

品番 12481
曲尺用ストップバー 金属製 15mm巾用

金属製
ストップバー

対応曲尺サイズ

厚さ※
1.4mm↑

※同厚に限りませ

巾
15mm

※シンワ測定
の対応曲尺

平ぴた

名作

溝付


平

サンデー
カーペンター

※塗装されている曲尺は
恐れがあります。剥がれる

■用途

- 対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。

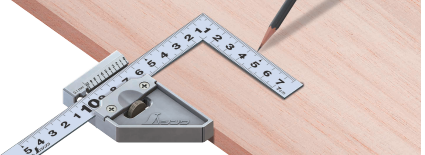

■特長

- 対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
- 突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
- 耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。
- バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。
- 逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
- 高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。

■仕様

対応曲尺サイズ	厚さ:1.4mm以内 巾:15mm
ストップバー角度精度	100mmにつき0.2mm以下※
材 質	本体:亜鉛 ねじ:鉄 板ばね:銅
本体サイズ	78×43×12mm
製品質量	86g

※曲尺用ストップバー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899


受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

品番 12481




■取り付け方法

- ①ねじを緩めます。
- ②曲尺用ストップバーに曲尺を差し込みます。
- ③任意の位置でねじを締めます。




●ケガキ作業や寸法取りをする場合

- ①下図の様に曲尺用ストップバーを材料の端部に突き当てて作業します。

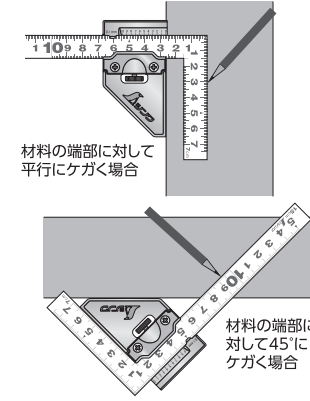

■バーニヤ目盛の読み方


- ①バーニヤの0点が曲尺の外側目盛のどこにあるかを読みます。
A=26mm
- ②バーニヤ目盛と、曲尺の外側目盛がピッタリ合った所を読み取ります。
B=0.7mm
- ③A+B=測定値 26mm+0.7mm=26.7mmとなります。

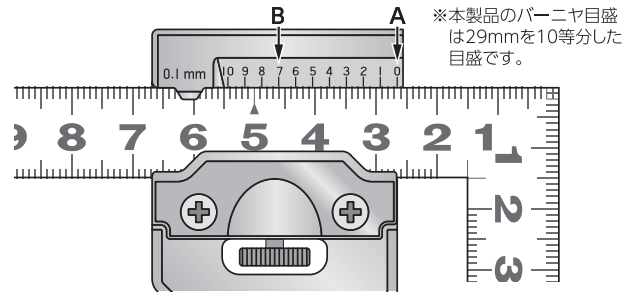

※本製品のバーニヤ目盛は29mmを10等分した目盛です。

■高さ測定方法

- ①ねじを緩めます。
- ②曲尺用ストップバーを曲尺に差し込みます(ねじは締めません)。
- ③下図のように測定物に当てて、数値を読み取ります。

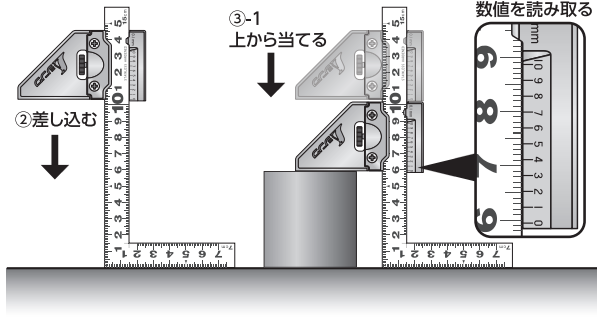

△注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 厚みが同一の曲尺ではないと使用できません。
- 塗装されている曲尺を使用の際は、板ばねとの干渉により塗装が剥げる恐れがあります。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 使用の際は、曲尺がしっかり固定できているか確認してください。
- ねじを締めすぎないでください。
- 曲尺に強い衝撃や振動を与えるとストップバーから外れることがあります。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。