

品番 12485
曲尺 厚手広巾 シルバー 15cm 表裏同目 8段 曲尺用ストッパー金属製付

■用途


- ケガキ作業や板厚、直径測定に。

■特長

- 耐衝撃、耐磨耗性が高く、熱にも強い金属製ストッパー付です。
- パーニア目盛付なので、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。
- 曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手広巾でブレずに長いケガキ線が引けます。
- 逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
- 測定物を挟み、板厚や直径を測定できます。
- 曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。
- 曲尺用ストッパーの突き当て位置を変えることで45°のケガキ線も引けます。
- 曲尺用ストッパーの高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。


■板厚、直径測定方法(内側基点の曲尺 厚手広巾のみ)

- ①ネジを緩めます。
- ②曲尺を曲尺用ストッパーに差し込みます(ネジは締めません)。
- ③下図のように測定物を挟み、数値を読み取ります。

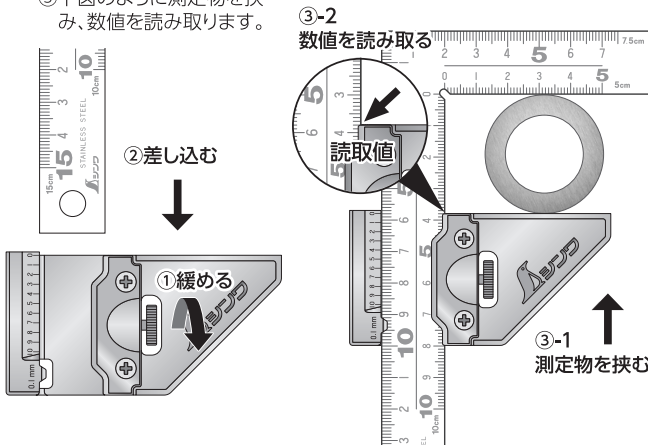


■取り付け方法

- ①ネジを緩めます。
- ②曲尺用ストッパーに曲尺を差し込みます。
- ③任意の位置でネジを締めます。

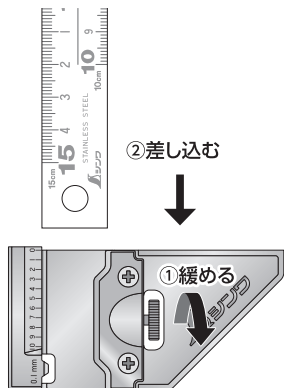

■パーニア目盛の読み方


- ①パーニアの0点が曲尺の外側目盛のどこにあるかを読みます。A=26mm
- ②パーニア目盛と、曲尺の外側目盛がピッタリ合った所を読み取ります。B=0.7mm
- ③A+B=測定値 26mm+0.7mm=26.7mmとなります。

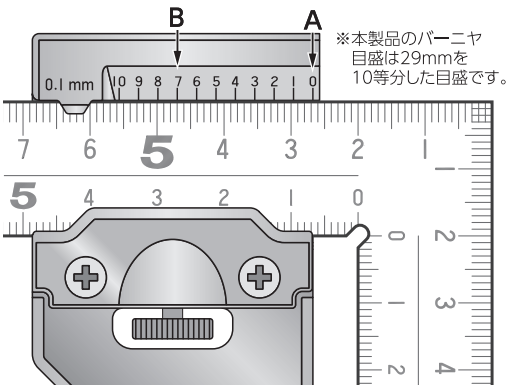

※本製品のパーニア目盛は29mmを10等分した目盛です。

●ケガキ作業や寸法取りをする場合

- ①下図の様に曲尺用ストッパーを材料の端部に突き当てて作業します。

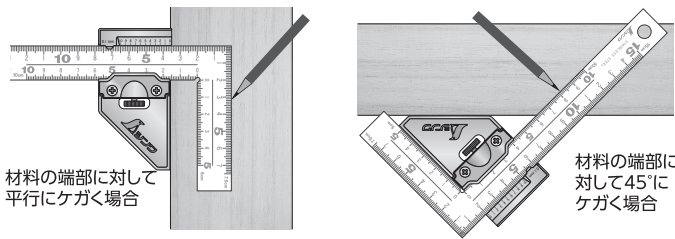

シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN JAPAN

■仕様(曲尺用ストッパー:品番12484)

対応曲尺サイズ	厚さ:2mm 巾:20mm
ストッパー角度精度※	100mmにつき0.2mm以下
材質	本体:亜鉛 ネジ:鉄 板パネ:銅
本体サイズ	83×43×12mm
製品質量	89g

※曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

■仕様(曲尺:品番10424)

表目盛	長 外目盛	15cm
	短 内目盛	10cm
	短 外目盛	7.5cm
	短 内目盛	5cm
裏目盛	長 外目盛	15cm
	短 内目盛	10cm
	短 外目盛	7.5cm
	短 内目盛	5cm
角部形状	同厚	
直角度	100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差	±0.2mm	
材質	ステンレス	
本体サイズ	170(85)×20×2.0mm	
製品質量	72.5g	

△注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 塗装されている曲尺を使用の際は、板パネとの干渉により塗装が剥げる恐れがあります。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 使用の際は、曲尺がしっかり固定できているか確認してください。
- ネジを締めすぎないでください。
- 曲尺に強い衝撃や振動を与えるとストッパーから外れることがあります。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存在する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。