

品番 62622
テーパーゲージ ABS製 1～15mm ホワイト

■用途

- 隙間・内径の寸法測定に。

■特長

- 測定物に傷を付けにくいABS樹脂製です。
- 折ることで浅い隙間も測定できます。
※折ると元に戻すことはできません。
- 消えにくいレーザー刻印の目盛です。
- つまみやすいピックアップ構造です。

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 内径の測定では本体の厚みによる誤差が出ます。台紙中面記載の「●補正の計算式」、「●内径換算表」を参照し補正を行ってください。
- 先端が鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。破損、変形します。
- 汚れた場合は水および中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの溶剤類を使いますと変形するので絶対に使わないでください。
- 直射日光に当たる場所や高温になる場所での保管・使用はしないでください。変形します。
- 金属や硬いものと擦れると表面が傷ついたり、変形したりする場合があります。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

測定範囲	1～15mm
精 度	±0.2mm
材 質	ABS樹脂
本体サイズ	150×18.3×5mm
製品質量	5g


シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutel.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN JAPAN

■使用方法


●隙間測定

測定物にテーパーゲージを差し込み、入らなくなった所の目盛を読み取ります。




●内径測定

測定物にテーパーゲージを差し込み、入らなくなった所の目盛を読み値とし、内径換算表の内径を確認します。



※裏面には角Rが施されているので計算で内径を求めることはできません。必ず下記内径換算表をご確認の上、お使いください。




●内径換算表

読み値 (A) mm	φ内径 (B) mm
1	2.60
2	3.00
3	3.68
4	4.51
5	5.40
6	6.32
7	7.27
8	8.23
9	9.20
10	10.18
11	11.16
12	12.14
13	13.13
14	14.12
15	15.11

■折り方

手やペンチなどで簡単に折ることができます。


①裏面の切り込み線から山折りにします。

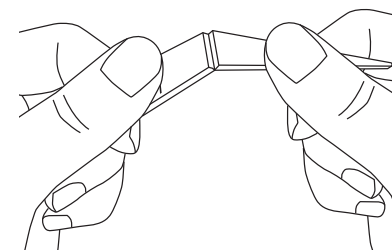

②断面をヤスリやニッパーなどできれいに整えます。

△ 注 意

折って使用する際は、切断面が鋭利で危険です。必ずヤスリやニッパーなどでバリを取り除いてください。

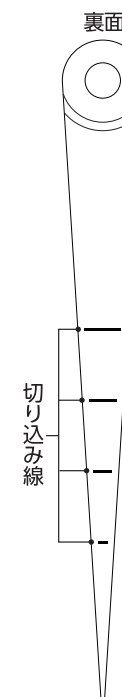

2023/ 2/ 13現在