



一人で測れて操作も簡単！持ち運びにも便利なコンパクト設計。

3倍尺のび助 一方向式 取扱説明書

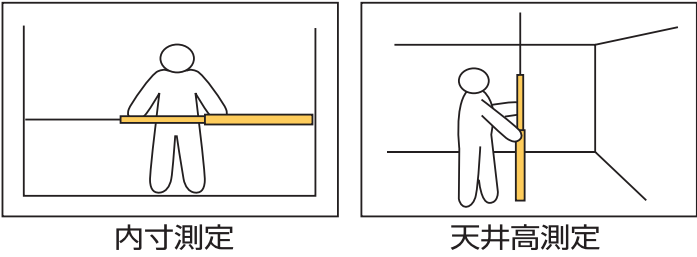

3倍尺のび助 一方向式は、一人で簡単に寸法を測ることができます。内装工事、建具取り付け等、いろいろな用途に使用できます。

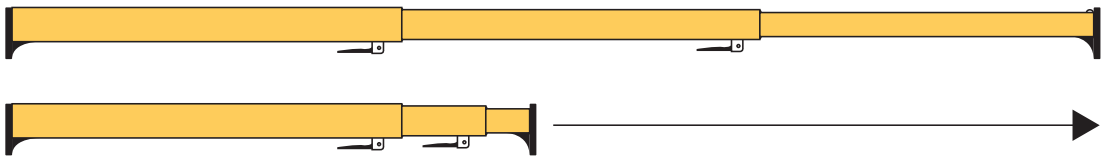


■ 用 途

内装工事・インテリア施行・建具取付作業・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・積荷の高さ測定・石積工事等。


■ 特 長

- 1.一方向に伸ばして使えるので、測定時持ち替える手間がいりません。
- 2.ストッパーレバー採用により、細尺、中尺の固定・解除がワンタッチで簡単です。
- 3.見やすい印刷目盛が際まで入っているので、物に当てての測定も可能です。
- 4.突き当てはプラスチック製で測定物を傷つけません。また、測定・墨つけ・ケガキがしやすい大型キャップです。
- 5.裏面は特殊テープ付で、目盛・メモなどが自由に書き込めます。ボールペンやマジックで書いても線がにじみません。消したい時はシンナー・ヤニ取り液等できれいに拭き取れます。



- 6.バカ棒としてもお使いいただけます。


■ 各部の名称

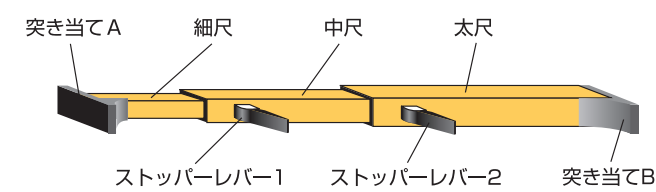

■ 使用方法


① 0cmからの測定

太尺の目盛を使用し、スケールと同様に測定します。

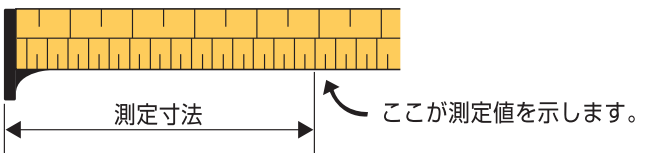


② 内寸測定

- ①中尺が完全に収納されていて、更にストッパーレバー2が固定の位置にあることを確認して下さい。次にストッパーレバー1を解除し、細尺を引き出します。

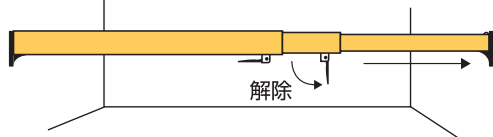

- ②測定位置でストッパーレバー1を固定し、読取位置で全体の寸法を読み取ります。

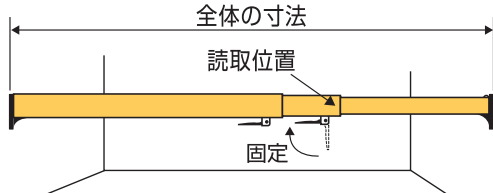

●裏面もお読みください。

■ 仕 様

	A	AB	B	C	D	E
全長精度 (mm)	0～1,000mmは±0.5mm、1,000mm以上±0.5mm/m					
製品質量 (g)	270	470	660	830	920	1,050
本体サイズ (mm)	本体：幅30 厚さ19 先端キャップ：45×19					
材 質	本 体：アルミ 突き当て：ポリアミド ストッパーレバー：ABS樹脂 上記以外の樹脂部品：ポリアセタール樹脂 ストッパーレバー軸：ステンレス ストッパーレバー軸受け：ステンレス					

●全長精度は常温での精度です。

■ サイズ

	最小寸法	最大寸法
A	1尺5寸相当 (約45.5cm)	3尺2寸相当 (約97.0cm)
AB	2尺5寸5分相当 (約77.3cm)	6尺3寸相当 (約190.9cm)
B	3尺5寸5分相当 (約107.6cm)	9尺3寸相当 (約281.8cm)
C	4尺4寸5分相当 (約134.8cm)	1 2 尺 相 当 (約363.6cm)
D	4尺9寸5分相当 (約150.0cm)	13尺5寸相当 (約409.1cm)
E	5尺5寸9分相当 (約169.5cm)	15尺5寸相当 (約469.7cm)

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。




感電注意

電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。



注 意

- 1.アルミは温度変化で伸縮しやすいため、表記以上の精度を要する長さ測定には使用しないでください。
※伸縮率 常温20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mmの伸縮が生じます。
- 2.持ち運ぶ時は、ストッパーレバーを固定にして、細尺・中尺が動かないようにしてください。
- 3.本体を落としたり、強い衝撃を与えたり、重い物を上に載せないでください。アルミが変型し、正しい測定ができなくなります。
- 4.細尺・中尺をスライドさせる時は、周囲の人・物にぶつけないように注意し、ゆっくりとスライドさせてください。
- 5.物を測る以外に使用しないでください。
- 6.ぬれたまま放置しますとサビることがあります。
ぬれた時は水分を拭き取ってから保管してください。
- 7.使用後はから拭き、又は水・中性洗剤で汚れを落としてください。
シンナー・ベンジンの溶剤の中に長くつけておかないでください。
目盛が落ちることがあります。
- 8.お客様の手の届かない所に保管してください。

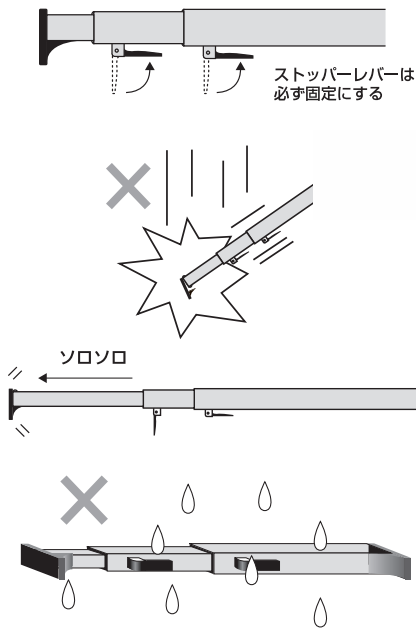

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA