
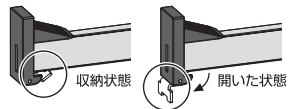




品番 65194 3倍尺のび助 一方向式 II D 13尺5寸 併用目盛


■用途

- 内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
- 天袋、地袋、回り縁のある所の内寸法取りに(65190、65191)。
- 尺杖、間竿に(65192、65193、65194、65195)。

■特長

- 3倍の長さまで伸びます。
- 読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に測ることができます。
- 突き当て部にはプラスチックを使用しているため、突き当て箇所を傷付けません。
- 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
- 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
- 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井の高さ測定に適しています。
- 折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしたワンタッチ式のストッパーレバーを採用しました。
- 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
- 裏面は細尺・中尺・太尺全てに書き込みが可能です。
- 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で、測りやすくケガキに便利です。

■各部の名称

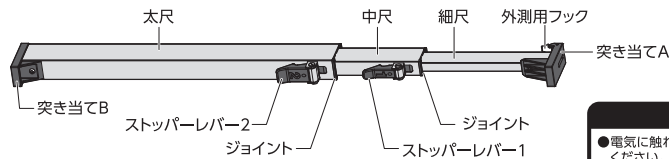

⚠ 警告


- 電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。


⚠ 注意


- 用途以外には使用しないでください。
 - 落下などによる強い衝撃を与えないでください。破損、変形します。
 - 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
 - 記載のない分解や改造はしないでください。
 - 持ち運ぶ時は、ストッパーレバーを固定し、細尺、中尺が動かないようにしてください。
 - 細尺、中尺をスライドさせる時は、周囲の人や物にぶつけないように注意し、ゆっくりとスライドさせてください。
 - 測定器はそれぞれ許容差が決まっています。用途に合った使用をしてください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
 - 子供の手の届かない所に保管してください。
 - アルミは通電するので感電に注意してください。
 - 濡れたまま放置しないでください。
 - アルミは温度変化で伸縮しやすい為、精度を要する長さ測定にはご注意ください。
- ※伸縮率:温度20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mmの伸縮が生じます。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合は、またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。


■使用方法


●竿を伸ばして測定する

- ①はじめに中尺が完全に収納された状態で、さらにストッパーレバー2が固定の位置にあることを確認してください。また内寸を測定する際には、外測用フックが折り畳まれていることを確認してください。次にストッパーレバー1を解除し、細尺を引き出します。

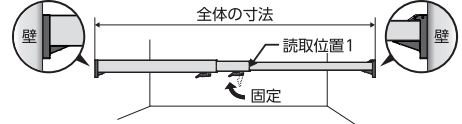- ②測定位置でストッパーレバー1を固定し、読取位置1で全体の寸法を読み取ります。


- ③細尺を全部出しても測りきれない場合は、細尺を全て出し切った状態でストッパーレバー1を固定します。

- ④ストッパーレバー2を解除し、中尺を引き出します。

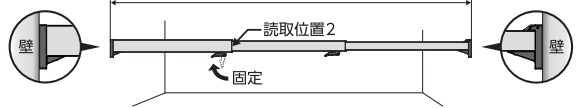- ⑤測定位置でストッパーレバー2を固定し、読取位置2で全体の寸法を読み取ります。

●外測用フックを使用する

外測用フックを使用して、コンベックスのように測定対象の縁に引っかけて外寸を測定することが可能です。

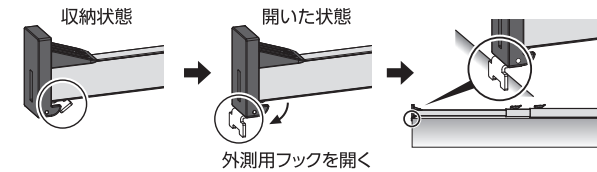

■仕様

品番	65190	65191	65192	65193	65194	65195
長さの許容差			2mまで±1.0mm	2m以上±0.5mm/m		
測定範囲	461mm (1尺5寸2分相当)	810mm (2尺6寸7分相当)	1,078mm (3尺5寸6分相当)	1,351mm (4尺4寸6分相当)	1,502mm (4尺9寸5分相当)	1,704mm (5尺6寸2分相当)
	970mm (3尺2寸相当)	2,017mm (6尺6寸6分相当)	2,821mm (9尺3寸1分相当)	3,640mm (12尺1分相当)	4,093mm (13尺5寸1分相当)	4,699mm (15尺5寸1分相当)
材質	突き当て部:ABS樹脂 竿:アルミ		ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂	ジョイント:ポリアセタール樹脂	外測用フック:ステンレス	
本体サイズ	巾×厚さ:33×22mm					
	47×23×461mm	47×23×810mm	47×23×1,078mm	47×23×1,351mm	47×23×1,502mm	47×23×1,704mm
製品質量	300g	530g	710g	890g	990g	1,120g

※長さの許容差は温度20℃を基準としたものです。

輸入販売元
エヌワン測定株式会社
業務用センター
〒959-1276
新潟県魚沼市小池3481
TEL:0275-34-0000
URL:https://www.shinwasokutei.co.jp

お問い合わせ
お客相談窓口
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA