

品番 70600
 温湿度計 F-3LII 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

■用途


- 建築、工事、農業の現場、ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
- 熱中症予防の目安に。

■特長

- 雨が当たる屋外でも壊れにくい防雨機能をもった熱中症注意計です。
- 熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
- 裏面の開口部が広く、温度・湿度・熱中症レベルの変化に早く反応します。
- 裏面フック穴付です。

■設置方法

- ①柱またはしっかりとした壁面にビス※などを打ち込んでください。
- ②背面のフック穴にビスを引っ掛けてください。
- ※ビスは別途ご用意ください。

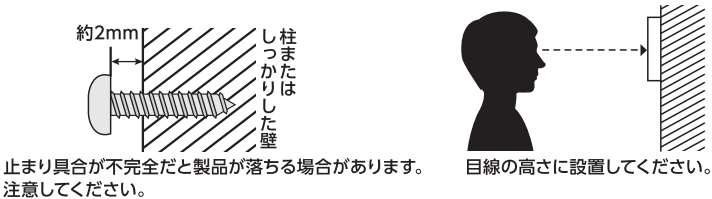

⚠ 注意

●用途以外には使用しないでください。●本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。●雨に濡れた状態では、正確な湿度測定はできません。乾かしてから使用してください。●次のような場所では使用しないでください。○直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所 ○浴室などの湿気の多い場所 ○ほこりの多く発生するところ ●落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。●包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。●測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。●本製品の防水性能はIPX3相当であり完全防水ではありません。浸水すると不具合の原因となります。なお本製品の防水性能は「■仕様」をご覧ください。●湿度精度保証温度は25℃です。●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。●測定範囲を超える環境での測定はしないでください。●設置する場所により、温度・湿度は変わるので注意してください。○床からの高さ ○風通しの良い悪い ○家電品の余熱 ○冷暖房器具の近く など。●本製品は温度・湿度管理の目安としてお使いください。●記載のない分解や改造はしないでください。●防水布の耐用年数は使用環境にもよりますが、2年が目安です。2年を超えて使用すると雨水が内部に侵入する可能性があり、不具合の原因となります。●使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です（本製品は金属の伸縮により測定しています。サビなどの金属の劣化により、精度が落ちる場合があります）。ただし、海岸から2km以内の場所でのご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

精 度	〈温度〉-20~40℃:±2℃ それ以外:±4℃ 〈湿度〉30~80%:±10%
測定範囲	温度:-20~50℃ 湿度:30~80%
1目盛	温度:2℃ 湿度:5%
防水性能※1	IPX3※2 相当
材 質	本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
本体サイズ	φ156×38mm
製品質量	160g

※1 防水性能は内部機能を保護するものであり、濡れた状態では正確に測定できません。
 ※2 垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けません。

輸入販売元
シンワ 測定株式会社
 燕物流センター
 〒959-1276
 新潟県燕市小池3481
 製造元/販売測定(台湾)有限公司
 URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA