


品番 73042
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

- 用途
冷蔵庫内外の温度測定に。
- 特長
- 水濡れも安心の防水構造です。
 - ボタンひとつで冷蔵庫内部(IN)、冷蔵庫外部(OUT)の温度表示が切り替えられます。
 - 裏面にマグネットが付いているので、冷蔵庫に直接取り付けられます。フック穴で壁掛けに、内蔵スタンドで置き型にもできます。




■各部の名称

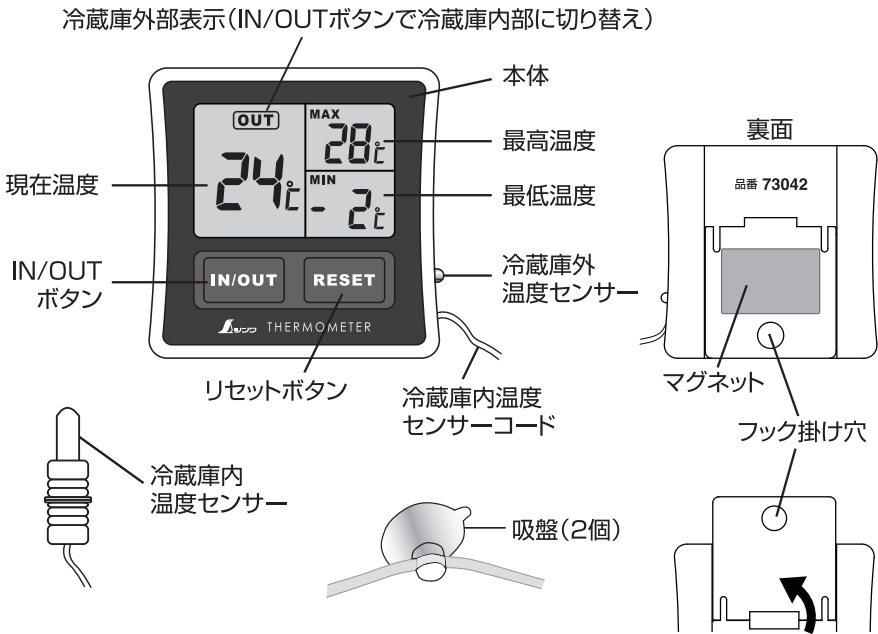


■電池の入れ方 ※液晶保護シールを剥がし、付属の電池を入れてお使いください。
(購入時、本体に電池は入っていません。)

- ①スタンドを起こし上げます。本体裏面の電池フタをコインなどを使って、反時計回りに回し、電池フタを外します。
- ②アルカリ電池 LR44の+を上にして入れます。
- ③電池フタを元に戻し、電池フタをしっかりと締めてください。

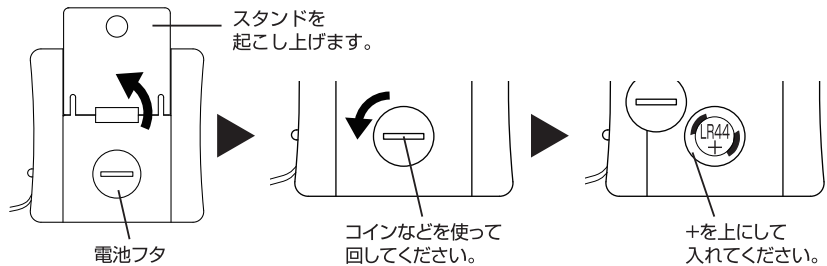


■使用方法

- ①冷蔵庫内温度センサーを、冷蔵庫内に入れ吸盤で固定します。本体は冷蔵庫外側に裏面マグネットで直接付ける、スタンドを立てて置く、スタンドを起こし上げてフックに掛けるなどしてください。
- ②IN/OUT ボタンを押す度に、現在温度表示部の表示が、IN(冷蔵庫内温度) OUT(冷蔵庫外温度)に切り替わります。

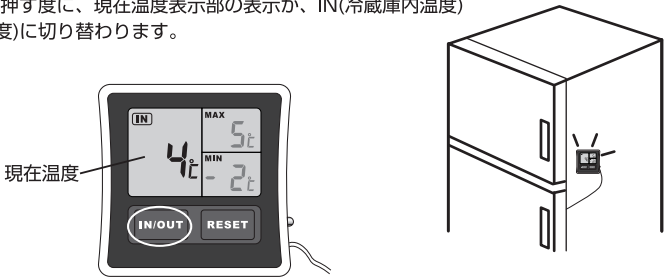

- ③リセットボタンを押すと最高・最低温度の記録が消去され、その時点からの最高・最低温度の記録・表示を始めます。
(IN/OUTを切り替えてそれぞれリセットしてください)

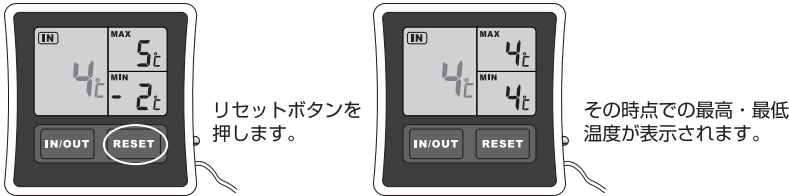

⚠ 注 意

- 冷蔵庫内温度センサーへの過度の負荷は故障の原因になります。無理に差し込んだり曲げたりしないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- 本体は冷蔵庫に入れないでください。
- 通電中の電気回路に温度センサーを接触させないでください。
- 使用温度範囲外での使用や保管はしないでください。
- 本体をぶつけたり、落としたり、乱暴な取り扱いはしないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類では拭かないでください。
- コードの切断、延長はできません。
- 本器は絶対に分解しないでください。
- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具の送風が当たる場所では使用しないでください。

■仕様

測定範囲	冷蔵庫外部 (OUT) : -5~50℃ 冷蔵庫内部 (IN) : -50~70℃
精 度	冷蔵庫外部(OUT) : 0~40℃ ±1℃ それ以外±2℃ 冷蔵庫内部(IN) : -10~40℃ ±1℃ それ以外±2℃
最小表示	IN・OUT: 1℃ MAX・MIN: 1℃
使用温湿度	温度: -5~50℃ 湿度: 85%以下(結露のないこと)
電 源	アルカリ電池 LR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水構造	保護等級IPX4※(本体・温度センサーとも)
コード長	3m
材 質	ポリカーボネート/ABS樹脂
本体サイズ	65×65×19mm
製品質量	75g

※IPX4 防水性能あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。

4 960910 730427

紙 台紙

スリーブ
液晶保護シール
PET

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA