



丸ノコガイド定規

エルアングルⅡ**45cm** 併用目盛


(品番 73168)

60cm 併用目盛

(品番 73169)

1m 併用目盛

(品番 73170)

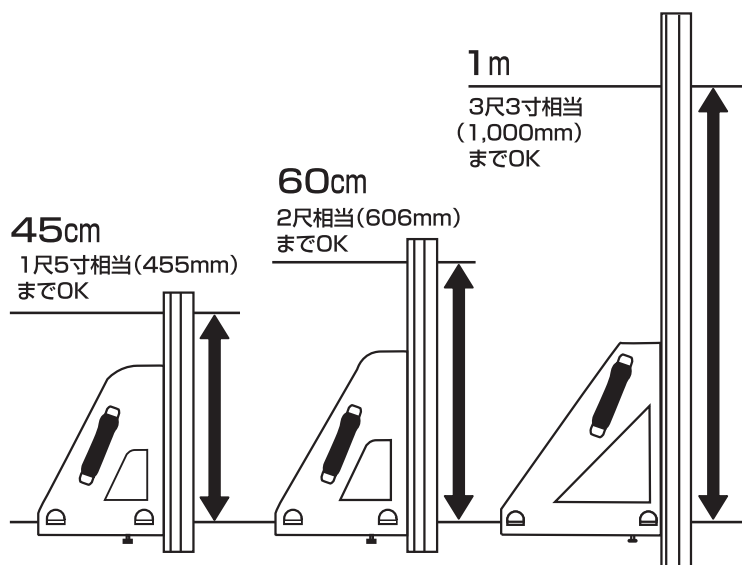取扱説明書**直角切り専用****電気丸ノコのガイド定規です****特長**

- アルミ+ステンレスだから軽くて丈夫
- にぎりやすく すべりにくい取手付
- 読み取りやすい白いガイド
- 尺相当・メートル 併用目盛付

- 1 -

⚠ 使用上の注意

- 1.用途以外には使用しないでください。
- 2.アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※伸縮率 温度10℃変化に対して、1mにつき約0.235mm伸縮が生じます。
- 3.切断する材料の側面に突き当てを押しつけて、突き当て確認窓を見て、突き当てと材料にすきまがない様にしてください。すきまがあると直角に切断できません。
- 4.落下や衝撃を与えないでください。
角度狂いや平曲がりが生じ、使用できなくなります。

⚠ 保管上の注意


- 1.ぬれたまま放置するとサビることがあります。また、強い酸やアルカリ性の液体などは付着させないでください。
付着した場合は、すぐに水洗いして水分をよく拭き取ってください。
- 2.シンナー、ベンジン等の溶剤及び油の中に長くつけておかないでください。目盛が落ちたり、ステンレス細板がはがれることがあります。

- 3 -

このたびは本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この製品を正しくお使い頂くため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとも大切に保管してください。

■用途


- 1.板材等(外壁ボード・木製板)を電気丸ノコで直角切りするとき
ガイド定規として使用します。
- 2.寸法測定

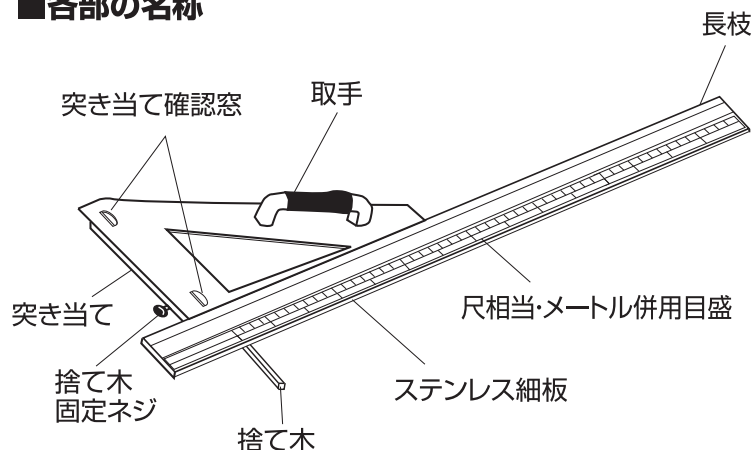■各部の名称

- 2 -


■使用方法

- 1.エルアングルⅡの突き当てを、切断する材料の側面に押しあてます。

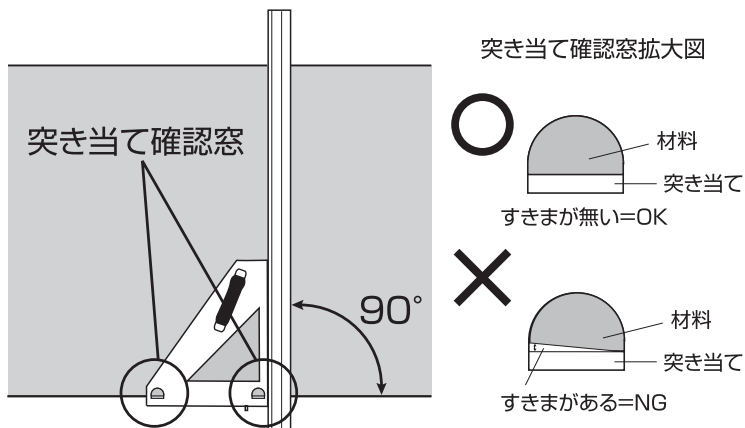**⚠ 注意**

2ヶ所の「突き当て確認窓」で、突き当てと材料にすきまが無いことを確認してください。すきまがあると直角に切断できません。

- 2.エルアングルⅡが動かないように取手部を材料に強く押しあてて固定しながら、電気丸ノコを稼動させてください。




45cmは巾1尺5寸相当(455mm)、
60cmは巾2尺相当(606mm)、
1mは巾3尺3寸相当(1,000mm)
の切断ができます。

(電気丸ノコのサイズ、形状によっては多少
変化します。)


- 4 -

捨て木を使用しますと、切り出し(けがき線)の位置合わせが楽になります。

- (2) いらなくなった材料にエール
アングルⅡを押しあて、切
断に使用する電気丸ノコで
捨て木を切断します。



- ⚠ 注意**
電気丸ノコのメーカー、機種によって寸法が違いますので、使用する電気丸ノコを替えた場合は、再度(1)(2)をやり直してください。

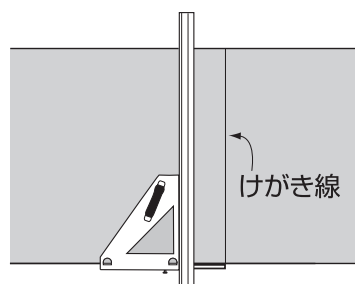


- 5 -

[illegible]

電気丸ノコ本体が定規や取手に当たる場合は、切り込み深さを調整して当たらないようにしてから使用してください。

使用前にネジを外して付け替えることができます。



付け替え後はネジをしっかりと締めてください。

	45cm	60cm	1m
直角度	100mmにつき0.1mm以下		
材 質	本体:アルミ ガイド面:ステンレス リベットの:ステンレス 取手:ABS樹脂・エラストマー樹脂		
本体サイズ	580×300×70mm	750×330×70mm	1,150×400×70mm
製品質量	900g	1,100g	1,420g
付属品	捨て木 1本		

シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
 シンワ お客様相談室
 0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00

- 6 -

[illegible]