

品番 73180
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト 45cm 併用目盛


■用途

- 電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。
- ケガキ線に合わせて仕舞切りをする時のガイド定規に。
- 寸法測定に。

■特長

- 角度微調整機構とスライド・ストップシステム*を組み合わせることで、mm単位の微調整がスムーズにできます。
※通常はスベリ止ゴムが浮いている為、スムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定できます。
- ベニヤなど薄板の材料でも角度微調整突き当てがしっかり当たります。
- しっかり握れるハンドル、ワイドヘキサグリップを採用しました。
- 真っ直ぐ立つヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
- 尺相当とメートルの併用目盛です。
- 軽さと頑丈さを両立したアルミ製の青地白目盛のガイドです。
- 303mmと455mmのガイド付です。
- スベリ止ゴムは高密度で繊細、かつ均一なセル構造の高機能なマイクロセルポリマーシート「PORON®」を採用し、高いスベリ止め性能を実現しました。
- スライダー(別売品 品番78236)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
- ガイド面はステンレス細板付です。


■各部の名称

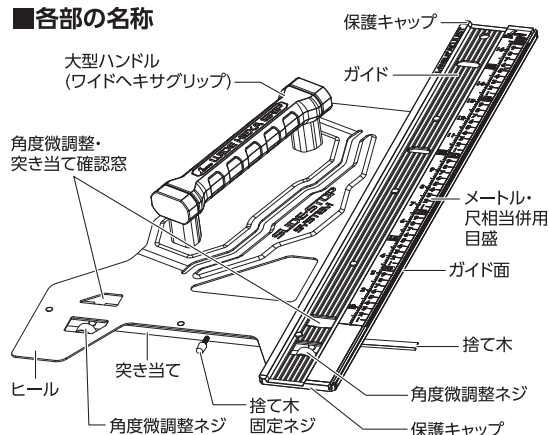


■使用方法

●直角に切断する場合

- ①角度微調整ネジの先端を引っ込めて(左に回す)、突き当てを切断する材料の側面に押し当てます。




角度微調整・突き当て確認窓拡大図




- ②大型ハンドルを材料に押し当てて固定しながら、電気丸ノコを稼動させてください。

●角度を微調整して切断する場合

- ①ケガキ線に合わせて切断する際に、角度微調整ネジの先端を突き出して(右に回す)、ケガキ線と同じ角度に微調整します。

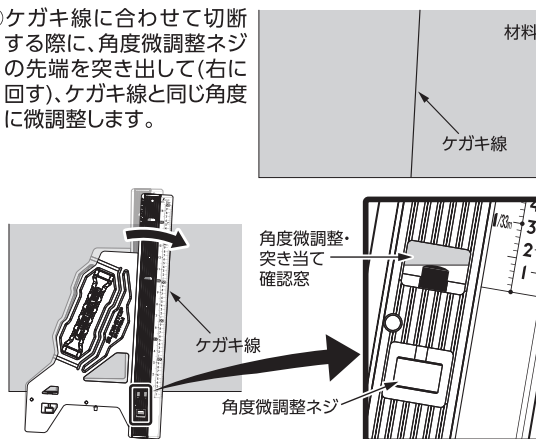


- ②ケガキ線に電気丸ノコの刃を合わせ、大型ハンドルを材料に押し当てて固定しながら、電気丸ノコを稼動させてください。




■スライド・ストップシステム

通常はスベリ止ゴムが浮いている為、スムーズにスライドできます。

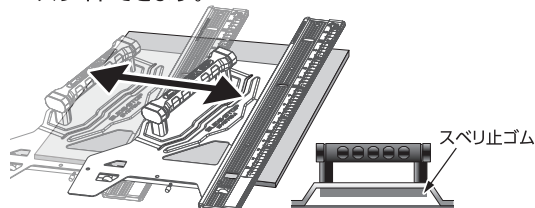

大型ハンドルを押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定できます。

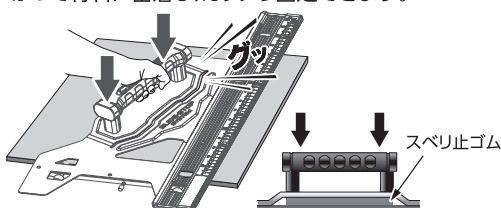


■捨て木の使用法

捨て木を使用すると、切り出し(ケガキ線)の位置合わせが簡単にできます。


△ 注 意

電気丸ノコのメーカー、機種によって寸法が違いますので、使用する電気丸ノコを替えた場合は、再度①、②の作業をやり直してください。


- ①捨て木固定ネジを緩め、捨て木を任意の長さまで引き出した後、捨て木固定ネジを締めてください。



- ②いらなくなった材料に突き当てて押し当て、使用する電気丸ノコで捨て木を切断します。




- ③切断位置を示すケガキ線に捨て木の先端を合わせると、ケガキ線のとおり切断できます。



■品番 78236 スライダー(別売)


ガイドの溝にスライダーを滑らせることで切り始め、切り終わりに発生しやすい切断時のズレを防ぎます。ガイドに押しつける必要ありません。

- 品番 78236 スライダー(別売)の取り付け方
丸ノコベースの定規取り付け用の穴にスライダーを取り付けます。

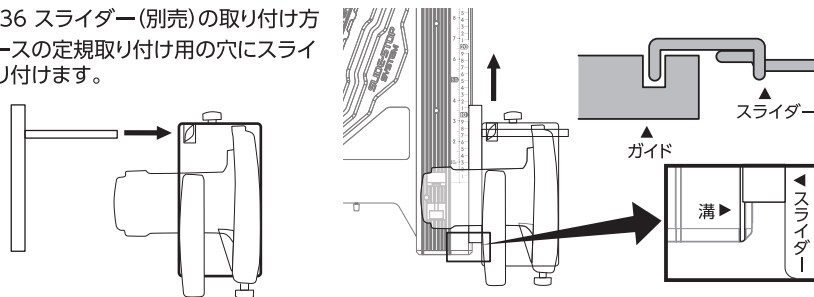

■ケガキガイド

ケガキガイドに沿ってケガくと突き当てから303mmと455mmの位置にケガくことができます。

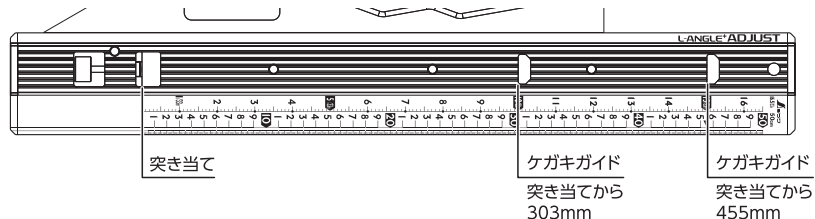

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※伸縮率 温度20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mm伸縮が生じます。
- 切断する際は突き当てを材料の側面に押しつけ、角度微調整・突き当て確認窓を見て、突き当てと材料に隙間がないことを確認してください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。角度狂いや平曲がりが生じ、使用できなくなります。
- 濡れたまま放置するとサビることがあります。また、強い酸やアルカリ性の液体などを付着させないでください。付着した場合は、すぐに水洗いして水分をよく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤および油の中に長く浸けておかないでください。目盛が落ちたり、ガイド面のステンレスが剥がれることがあります。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

品 番	73180	73181	73182	73183
直角度	500mmにつき 0.5mm以下	600mmにつき 0.6mm以下	1,000mmにつき 1mm以下	1,200mmにつき 1.2mm以下
目 盛	1尺6寸5分相当 50cm	2尺相当 60cm	3尺3寸相当 1m	4尺相当 1.2m
竿のサイズ	632×82.5×7mm	762×82.5×7mm	1,162×82.5×7mm	1,362×82.5×7mm
角度微調整範囲 (ガイド竿先端)	左に約20mm 右に約18mm	左に約24mm 右に約21mm	左に約34mm 右に約30mm	左に約40mm 右に約36mm
突き当て高さ	15mm			
捨て木収納部高さ	5mm			
材 質	本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 角度微調整ネジ:アルミ、ポリプロピレン樹脂 大型ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂			
本体サイズ	632×350×83mm	762×350×83mm	1,162×400×83mm	1,362×400×83mm
製品質量	1,200g	1,300g	1,700g	1,800g
付属品	捨て木			

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
シンワ測定株式会社
蒸物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

2023/6/9現在