



品番 73307

ハンディ墨つぼ Jr. LITE 手巻 ミントグリーン

#### ■各部の名称と特長

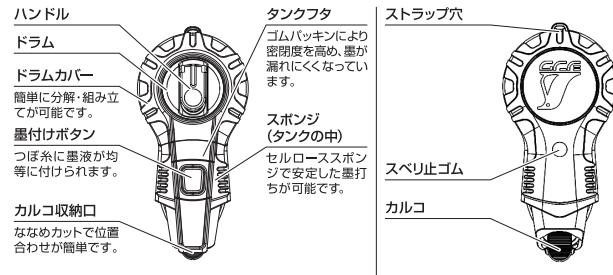

#### ■使用方法

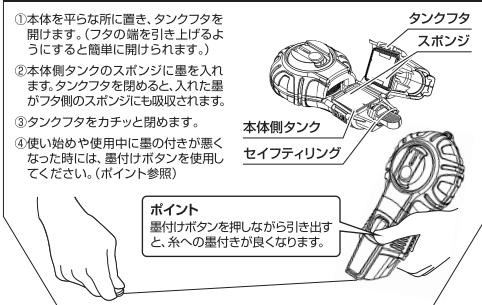


#### 手巻式

つぼ糸は30m巻いてあります。  
30mを目安にお客様の用途に応じた長さのつぼ糸を巻いてください。  
巻いたつぼ糸が長過ぎると巻き取りできなくなります。ご注意ください。

#### ■つぼ糸の巻き取り方



#### ■カルコの取り付け方法

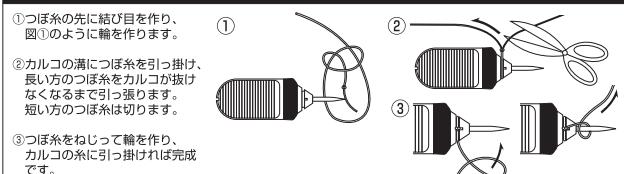

#### ■トラブル時の確認事項及び対処法


トラブル	確認事項	対処法
つぼ糸が出ない、巻き取りが悪い。	つぼ糸がドラムから外れていますか。 つぼ糸にコブができるませんか。	つぼ糸を正常に巻き直してください。 コブの付いたつぼ糸を切ってください。
タンク側の糸の通路にゴミがつまっていますか。	通路のゴミを取り除いてください。	
		タンクフタはカチッとなるまで完全に閉めてください。

#### ■仕様


本体: ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム 材質	糸: Φ0.6mm×30m
カルコ: ABS樹脂・ゴム 針: バネ鋼 糸: ナイロン スポンジ: セルロース	本体サイズ: 153×71×39.5mm (カルコ収納時)
	製品質量: 110g

#### ■つぼ糸の交換方法


- ◇分解  
①ハンドルを折りたたみます。  
②カルコを切り離してタンクフタを開き、ドラムカバーを反時計回りに回し、ドラムカバーを外します。



- ◇つぼ糸交換  
③新しいつぼ糸を取り出して古いつぼ糸をほどき、新しいつぼ糸を巻きます。  
1) 新しいつぼ糸の先に結び目を作り、右図Aのように輪を作ります。  
2) 右図Bのように大きく広げます。  
3) 右図Cのように輪を作ります。  
4) 右図Dのように二つで大きな輪を作ります。  
5) 右図Eのように重ねた輪にドラムを通し、軽く引いて固定します。  
固定したらドラムに表示されている糸巻き方向へつぼ糸を巻きます。



- ◇組立  
④ドラムを元の場所へ入れ、糸を右図のようにスponジ側シャフトの際にある溝①、セイフティリングの切れ目②に通します。  
⑤ドラムカバーをはじめ込み、時計回りに回すと固定されます。




#### ▲ 警告



- カルコの針は鋭利で危険です。  
つぼ糸を引っ張ってカルコを抜かないでください。  
巻き取り時にカルコの針に十分注意してください。

#### ▲ 注意

- つぼ糸がほつれたり切れかかったまま使用すると、作動不良の原因になります。すぐに傷んだつぼ糸の部分まで切って、カルコに取り付け直してください。また、糸交換の際にはカルコ取納口のセイフティリングに必ず通してください。  
●つぼ糸用の墨液以外は入れないでください。墨打ちができなくなります。  
●ドラムを下にしてのタンクフタの開閉はしないでください。余分な墨がドラム内に漏れて故障の原因になります。  
●墨液は入れ過ぎないでください。漏れの原因になります。入れ過ぎた場合は、タンクフタを開けて吸い出してください。  
●タンクフタはカチッとなるまで完全に閉めてください。



紙台紙

輸入発売元

シンワ測定株式会社

〒955-8577

新潟県三条市興野3-18-21

製造元/販売代理店(大連)有限公司

URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

シンワ お客様相談室

0120-666899

受付時間 (土日祝日除く)

AM8:30~PM5:00

MADE IN CHINA