


■特長

- 傷や汚れを防ぐ気泡管カバー付です。
※本体は防水構造ではありません。
- クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
※気泡管の目盛で勾配は測定できません。
- 強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。
- 垂直気泡管付です。
- ボックス型でケガキやすい形状です。
- 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

■用途


鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業で水平、垂直の確認に。

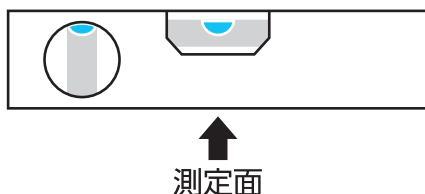

⚠ 注意

- 測定前に必ず精度確認を行ってください。気泡が基準線の内側にあることを確認後、同一面上で反転して0.8mm以内の気泡の移動量であれば精度範囲内です。
- 温度が変わると気泡の大きさも変わりますが機能上問題ありません。
- 本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所で使用しないでください。

■仕様

感 度 精 度	 感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432° 以内
材 質	本 体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液



輸入発売元
シンワ 測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 製造元/親和測定(大連)有限公司
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA