

品番 73753
マグネットスタンド A-2 微調整付

■用途

- ダイヤルゲージ、テストインジケータ、デジタルインジケータの保持に。


対応製品	品番 73751	ダイヤルテストインジケータ 0.01mm／0.8mm
	品番 73750	ダイヤルゲージ 標準型 0.01mm／10mm
	品番 73756	デジタルインジケータ 0.01mm／12.7mm 防塵防水

■特長


- 強力な磁石で安定した計測作業ができます。
- ON/OFFレバーでマグネットでの着脱が可能です。
- ねじを回すと角度を微調整できます (72753 微調整付のみ)。

■各部の名称

【73752】A 標準型

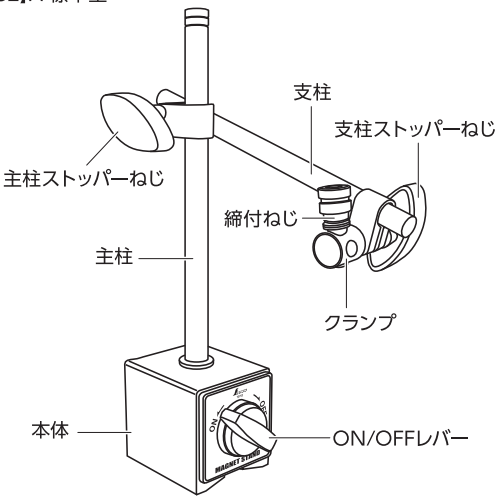

【73753】A-2 微調整付

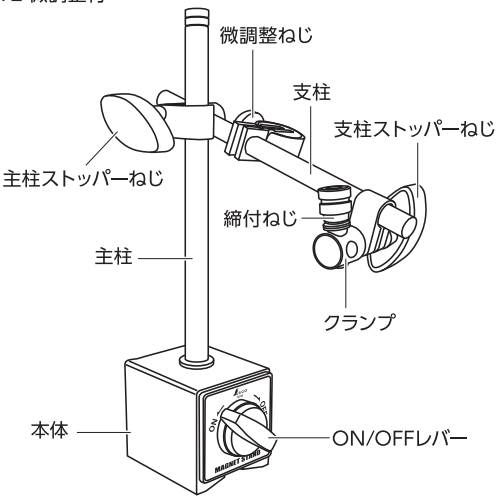

■仕様

品 番	73752	73753
測定器取付穴	φ6.0/8.1mm	
吸着力	600N (60kgf) ※	
材質	本体：鉄 レバー、ねじ：ABS樹脂	
マグネットベースサイズ	長さ58×巾50×高さ55mm	
主柱サイズ	φ12×176mm	
支柱サイズ	φ10×165mm	φ10×150mm
本体サイズ	230×50×110mm (収納時)	
製品質量	1,340g	1,365g

※吸着対象物の厚さや材質によって大きく吸着力が変化しますのでご注意ください。

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA


⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 保管の際には必ずOFFにしてください。
- 本製品には強力な磁石を使用しております。取り付けの際、指などを挟まないように十分注意してください。
- マグネットの吸着力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。落ちないことを確認してから使用してください。
- マグネットを取り付け、または取り外す際には、必ず両手を使って本体を支えながらON/OFFレバーを操作してください。
- 本製品のマグネット部分をコンピューター、スマートフォン、時計、精密機器、方向コンパスなどに近づけないでください。故障の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。破損、変形します。
- 汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 濡れたまま放置しないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■使用方法


●ステムでの取付方法

①ストッパーねじを緩め、締付ねじを取り外します。

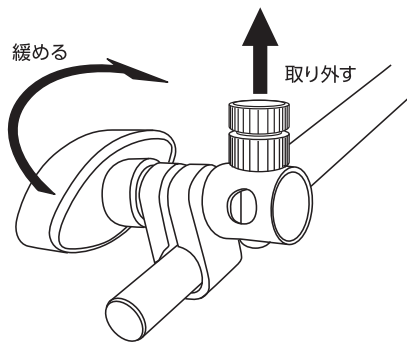


②ダイヤルゲージなどのステムを通し、ストッパーねじを締めて固定します。

※ステム以外のところで固定しないでください。
ゲージなどの故障の原因となります。

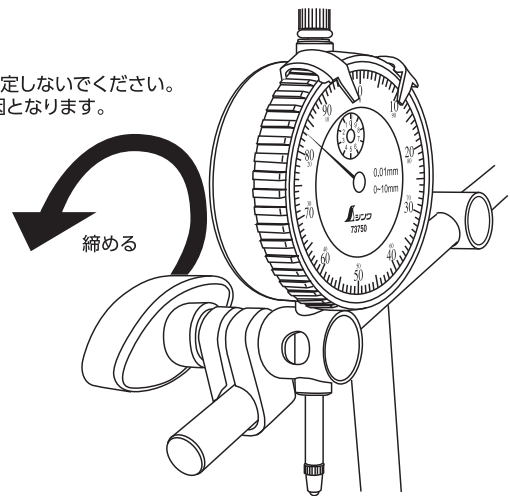


●耳金での取付方法

締付ねじを外し、ゲージなどの耳金を通します。
締付ねじを締め直し、固定します。

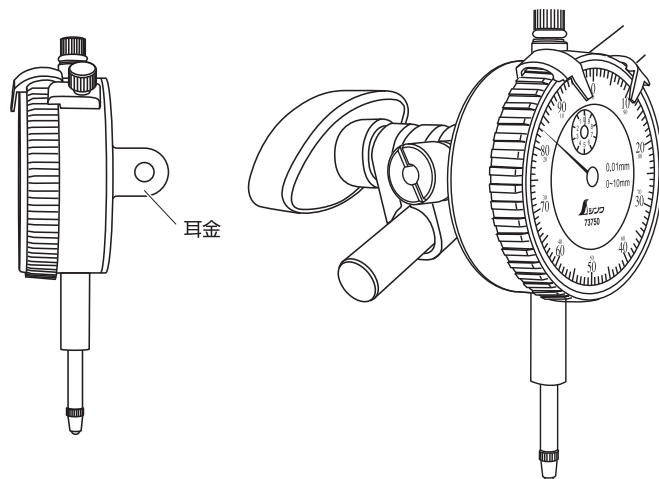

●位置調整

ゲージなど装着後、主柱および支柱の各ストッパーを
緩め、位置を自由に決めてください。

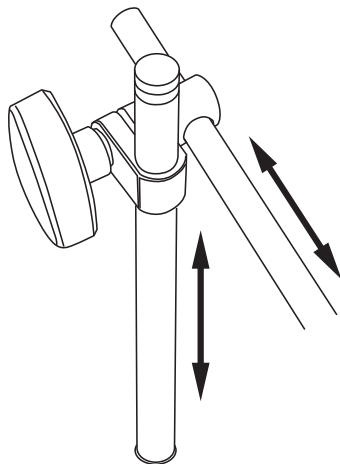

●微調整 (73753 A-2 微調整付のみ)

微調整ねじを回すと、図の様に支柱先端が振れ、
角度を微調整できます。

