品番 74181
カメラケーブル φ3.9×2m モニタリングスコープ用

モニタリングスコープシリーズ ケーブル接続方法

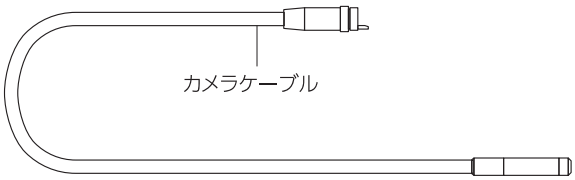

■各部の名称

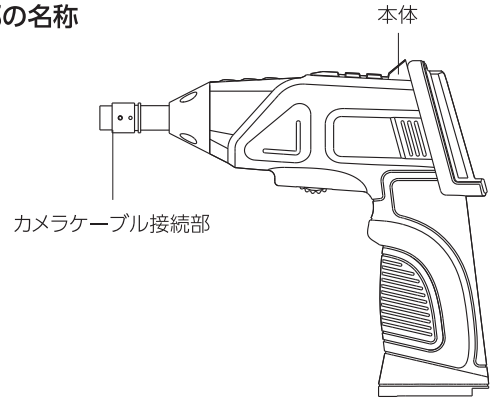

カメラケーブル	
品番74175 カメラケーブル φ5.8×1m モニタリングスコープ用	品番74181 カメラケーブル φ3.9×2m モニタリングスコープ用
品番74176 カメラケーブル φ9×1m モニタリングスコープ用	品番74182 カメラケーブル φ3.9×1m モニタリングスコープ用

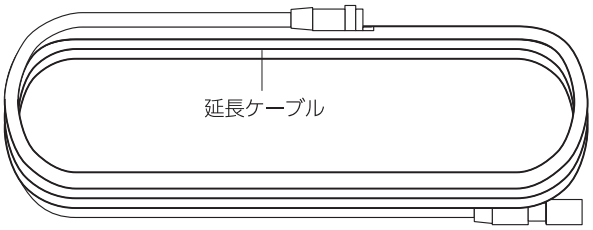

延長ケーブル	
品番74178 延長ケーブル 2m モニタリングスコープ用	品番74179 延長ケーブル 5m モニタリングスコープ用

対応製品	
品番74172 モニタリングスコープ A φ5.8 ワイヤレス3.5インチ液晶	品番74174 モニタリングスコープ C-1 φ3.9 ワイヤレス3.5インチ液晶
品番74173 モニタリングスコープ B φ9 ワイヤレス3.5インチ液晶	品番74185 モニタリングスコープ C-2 φ3.9 ワイヤレス3.5インチ液晶

■カメラケーブルの接続方法

①カメラケーブルの突起をカメラケーブル接続部の窪みに合わせて差し込みます。

②カメラケーブル接続部の固定ツマミを時計回りに止まるまで回します(本体、モニター、カメラケーブル接続部は防水加工されていません)。





■延長ケーブル(別売)の接続方法

別売の延長ケーブルを接続することで、カメラケーブルの延長ができます。延長ケーブル同士の接続も可能です(接続本数が多くなると映像が乱れる場合があります)。

①延長ケーブルの突起をカメラケーブル接続部の窪みに合わせて差し込みます。

②カメラケーブル接続部の固定ツマミを時計回りに止まるまで回します。

③カメラケーブルの突起を延長ケーブルの窪みに合わせて差し込みます。

④延長ケーブルの固定ツマミを時計回りに止まるまで回します。









⚠ 警 告

●測定対象物に通電や漏電がないかよく確認してからお使いください。感電や発火の原因になります。
●本体、モニター、カメラケーブル接続部は防水加工されていません。絶対に水が掛からないようにしてください。感電や故障の原因になります。

輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL https://www.shinwasokutei.co.jp
お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00

MADE IN CHINA

⚠ 注 意

●落下による強い衝撃を与えないようにしてください。
●幼児の手の届かない場所に保管してください。
●カメラケーブルは無理に曲げる、引っ張る、ねじる、縛るなどしないでください。
●カメラケーブルは本体にしっかりと接続・固定してください。
●ケーブルは対応製品(品番74172、74173、74174、74185)以外には使用しないでください。
●使用環境温度(0～40℃)・湿度(15～85% 結露のないこと)の範囲外で使用・保管しないでください。
●カメラケーブルのLEDを点灯中や消灯直後は触らないでください。
●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。