


■針の取り替え方法

本体①をゆるめ、
針を抜きます。
※針が抜けないときは、
ペンチで引き抜いて
ください。

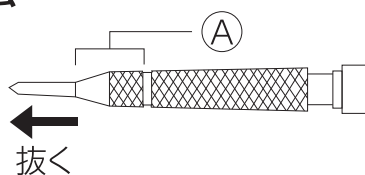

■仕様

材 質	針先：タングステンスチール
硬 度	HRA※：90.5
針 径	φ3.5mm
本体サイズ	64×3.5×3.5mm
製品質量	4g

※HRA（ロックウェル硬さ試験）
ダイヤモンド円錐を押し込んだ時のくぼみの永久変形量
から求める。

⚠
警
告

⚡ 感電注意

- 電気に触れる恐れのある場所では絶対に使用しないでください。

⚠
注
意

- 針の先端が鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。

輸入発売元

シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間（土日祝日除く）
AM8:30～PM5:00
MADE IN TAIWAN