



### ■針の取り替え方法

①本体(A)を引き抜きます。

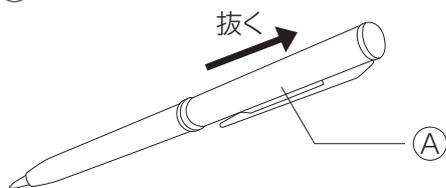

②(B)を反時計回りに回し、針を取り出します。

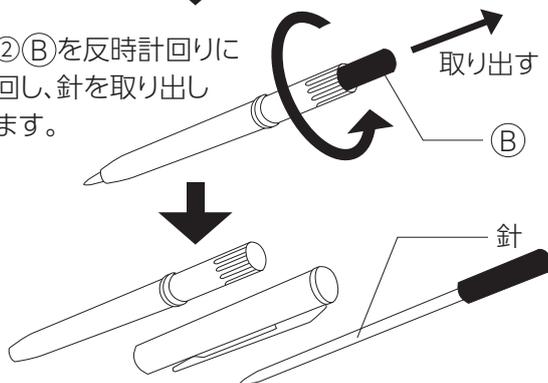

### ■仕様

材質	針先: タングステンスチール
硬度	HRA*: 90(+1/-0.5)
針径	φ1.8mm
本体サイズ	118×5×5mm
製品質量	2g

※HRA(ロックウェル硬さ試験)  
ダイヤモンド円錐を押し込んだ時のくぼみの永久変形量から求める。



#### ⚠ 感電注意

- 電気に触れる恐れのある場所では絶対に使用しないでください。



#### ⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 針の先端が鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入発売元  
**シンワ 測定株式会社**  
燕物流センター  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
**シンワ** お客様相談室  
**0120-666899**  
受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN TAIWAN