

■仕様


本体サイズ	D:9mm d:5mm H:3mm L:43mm
材 質	本体:鉄
製品質量	6g

■用途

- 基準点鉚として(コンクリートから砂利道まで、幅広い用途に使用できます)。


■特長

- 高い硬度の特殊鋼を使用しています。
- 舗装道路用から砂利道用まで様々な型式があります。
- コノエダブル(別売)と併用すると、明示効果が更に向上します。

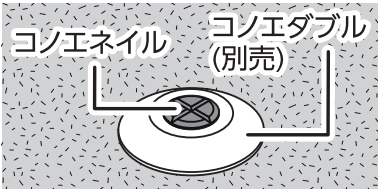

■施工方法

ドリルで地面に下穴を開け、打ち込みます。

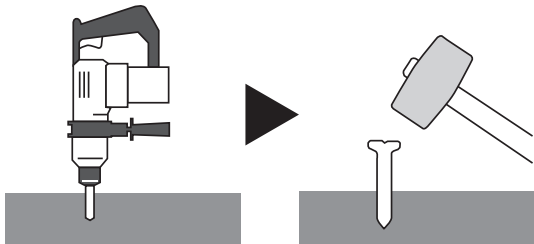

■コノエネイルを打ち込む穴の径の目安

コンクリート
コノエネイルの径 (d) より1.0mm程小さい径
アスファルト
コノエネイルの径 (d) より1.5mm程小さい径

■対応表

コノエネイル	用 途	d×L(mm)	対応コノエダブル
No.01	コンクリート	4×27	2
No.1		5×43	
No.2	アスファルト	7×55	3
No.3		7×80	
No.4	砂利道	9×105	
No.5		9×130	

⚠ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN