


■特長



- 特殊鋼を使用しています。
- コンクリートから砂利道用まで、色々な型式を用意しています。
- コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。

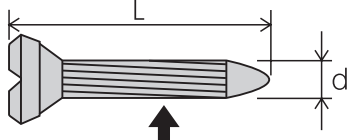

- らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。

■コノエネイルを刺す為の穴の径の目安

| | |
|--------|----------------------------|
| コンクリート | コノエネイルの径 (d) より1.0mm 程小さい径 |
| アスファルト | コノエネイルの径 (d) より1.2mm 程小さい径 |

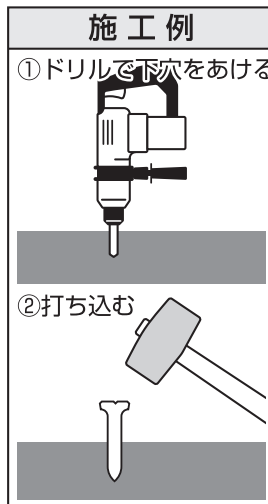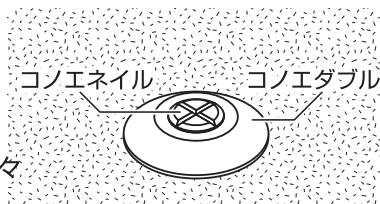

■適合表 用途・適合するコノエダブルの表です。

| コノエネイル | 用途 | d×L(mm) | コノエダブル |
|--------|------------|---------|--------|
| No.01 | 木杭・プラスチック杭 | 4× 27 | 2 |
| No.1 | コンクリート | 5× 43 | |
| No.2 | アスファルト | 7× 55 | 3 |
| No.3 | | 7× 80 | |
| No.4 | 砂利道 | 9× 105 | |
| No.5 | | 9× 130 | |



台紙



スリーブ

PET

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
シンワ測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
 MADE IN JAPAN