

品番 77428
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て



風防下げ振り ベーシック (品番77554)
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て (品番77428)

取扱説明書

シンプ「風防下げ振り ベーシック」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をお使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。


■用途

- 柱などの鉛直確認に。
- 建前作業に。

■特長

- 透明カバーで風を完全に遮断できます。
- 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることでより早く錘を安定させることができます。
- 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追求し、さらに丈夫な特殊糸を採用することで、より切れにくくなっています。
- 突き当てが長い(約45mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
- 取り付け用ゴムバンド付です。
- 持ち運びに便利な専用のケース付です。
- 突き当て部にマグネットを内蔵しているの鉄骨などに簡単に固定できます (品番77428)。

■各部の名称

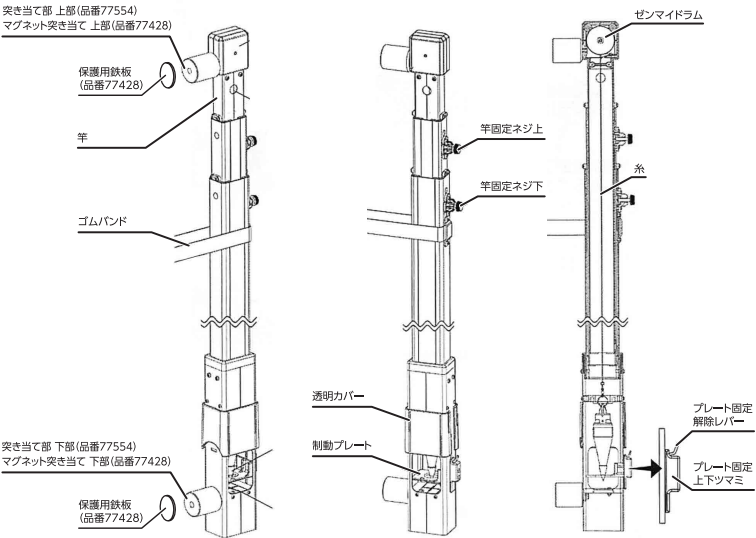

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 使用前に必ず精度確認を行ってください(●精度確認参照)。
- 修理は必ず購入先または、弊社に依頼してください。お客様で修理された場合の精度の保証はいたしかねます。
- マグネット突き当てでの固定力は鉄板・塗料の厚さによって異なります。しっかりと固定できることを確認してから使用してください(品番77428)。
- 本製品のマグネット部分をコンピューター、スマートフォン、時計、精密機器、方向コンパスなどに近づけないでください。故障の原因になります(品番77428)。
- 運搬・保管時は制動プレートを上げて錘を固定し、竿固定ネジを締め、マグネット突き当ては保護用鉄板を付けてください。
- マグネット突き当てに砂鉄などが付着している状態では正しく測定できず、測定対象に傷を付ける恐れがあります。手で砂鉄などを取り除いてから使用してください(品番77428)。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。また、衝撃を与えてしまった場合は、精度確認を行ってください(●精度確認参照)。
- 絶対に分解しないでください。
- 必ず突き当て部を測定面に隙間なく当てて使用してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失がある場合はお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。


■ご使用前に

●砂鉄などの除去(品番77428)

マグネット突き当てに砂鉄などが付着している状態では正しく測定できず、測定対象に傷を付ける恐れがありますので、手で砂鉄などを取り除いてから使用してください。

●精度確認


- ①マグネット突き当てに付けてある保護用鉄板を外します(品番77428)。
- ②鉄骨に2カ所の突き当て部を付けるか、木の柱に押し当てた状態のままゴムバンドで固定します。このとき測定面に隙間がないことを確認します。
- ③突き当て部(上部)から精度確認窓内の糸までの距離と突き当て部(下部)から目盛板の中心までの距離を比べて差が1mm以下なら精度範囲内です。



1mmを超えた場合は使用をやめて
購入先または弊社に修理をご依頼ください。


■使用方法

- ①マグネット突き当てに付けてある保護用鉄板を外します(品番77428)。
- ②竿固定ネジを緩め、竿を引き出します。
- ③必要な長さに調整し、竿固定ネジを締めて固定します。
- ④木の柱に押し当てた状態のままゴムバンドで固定します(品番77554)。鉄骨に2カ所のマグネット突き当て部を付けるか、木の柱に押し当てた状態のままゴムバンドで固定します(品番77428)。このとき測定面に隙間がないことを確認します。
- ⑤透明カバーをスライドし、プレート固定解除レバーを引きながら制動プレートを下げます。
- ⑥錘の先端を揃って下げ、高さを調整します。
- ⑦錘が竿の傾きに合せて動くか確認します。
- ⑧柱を鉛直に立てるため錘の先端が目盛板の中心に合うように柱の傾きを調整します。
- ⑨揺れが大きき時は制動プレートを上げて振れ巾を狭めることでより早く錘を安定させることができます。
- ⑩透明カバーを下げることで、より風の影響を受けにくくなります。

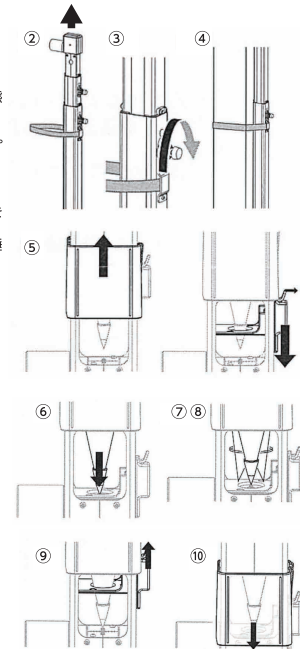

■本体の取り外し方(品番77428)

マグネットなどで鉄骨などに本体を固定している場合は、両手で本体を持ち、横に倒すように外してください。



■保管方法

- ①制動プレートを上げて固定します。
- ②竿を締めて竿固定ネジをしっかりと締めます。
- ③マグネット突き当ては保護用鉄板を付け、専用ケースに入れて保管します。

■仕様

品 番	77554	77428
精 度 ^{※1}	±1mm	
マグネット突き当て固定力	—	2kg ^{※2}
材 質	竿:アルミ ドラムカバー:ABS樹脂 錘:真ちゅう、リン青銅、鉄 突き当て部:アルミ、ネオジム磁石(77428)	透明カバー:ポリカーボネート樹脂 保護用鉄板:ステンレス(77428) 制動プレート:ポリカーボネート樹脂
本体サイズ	61×135×1.515～3.333mm	61×137×1.515～3.333mm
製品質量	3.060g	3.160g
付属品	専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板2枚(77428)	

※1 突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離と突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。
※2 厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。

お問い合わせ
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
シンワ 測定株式会社
事務局センター
〒959-1276
新潟県新潟市小浜3-4-1
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

2024/4/9現在