


品番 77560  
 ハンディチョークライン 5倍速手巻 粉付3倍太糸 ブルー

■各部の名称と特長

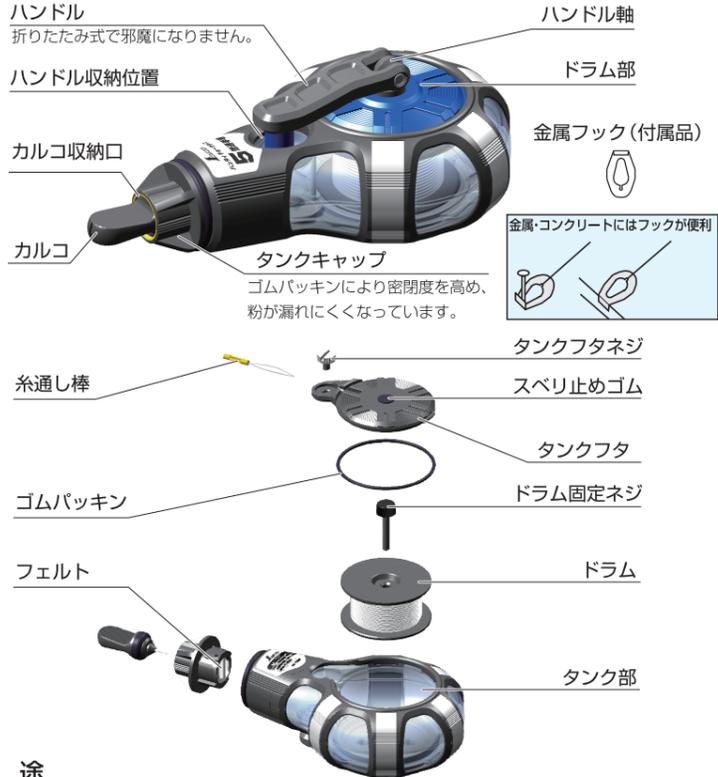

■用途

木材、金属、コンクリートなどの色々な材料面へのチョーク粉による線引き作業用

■糸の交換方法


①分解

- 1) タンクフタネジを外し、タンクフタを開けてゴムパッキンを取り出します。
- 2) ドラム固定ネジを外し、ドラムを取り出します。





②古い糸をほどき、新しい糸を巻きます。

- 1) 新しい糸の先に結び目を作り、下図Aのように輪を作ります。
- 2) 下図Bのように大きく広げます。
- 3) 下図Cのように輪をひねり、下図Dのように二つできた輪を重ねます。
- 4) 下図Eのように重ねた輪にドラムを通し、軽く引いて固定します。固定したらドラム裏面に表示されている、糸巻き方向へ糸を巻きます。

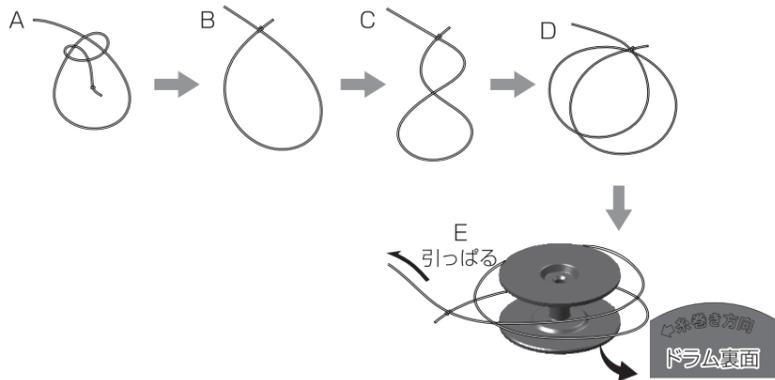


③分解とは逆の手順で組み立てます。

- 1) ドラムから右図Fのように金属シャフトに掛かるように糸を引き出します。
- 2) タンクキャップを外して下図Gのように糸通し棒を使い、糸を通します。
- 3) タンクキャップを閉めます。
- 4) 通した糸にカルコを取り付ければ完成です。

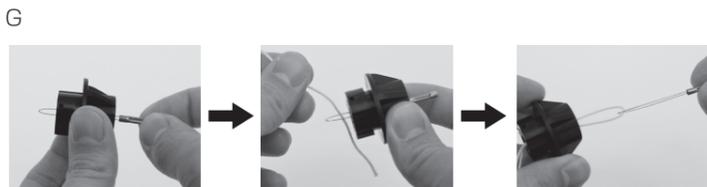


■粉の入れ方

- ①タンクキャップを反時計回りに90°回して取り外します。
- ②7分目位を目安にタンク部に粉を注いでください。(シンワチョークライン用チョーク推奨)

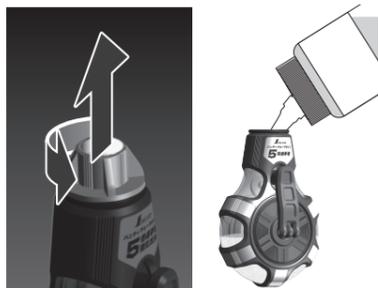

■使用方法

- ①カルコまたはフックで糸の一端を線引きの開始点に固定します。
- ②ハンドルを収納した状態でハンドル軸を押し込みながら糸を引き出します。
- ③線を引きたい所の終点まで糸を引き出したら押ししていたハンドル軸を離して、ドラムの回転を固定し糸を張り、終点に糸を合わせてから糸を指で弾いて糸に付いた粉を打ち付けます。
- ④ハンドルを起こして糸を巻き取ります。

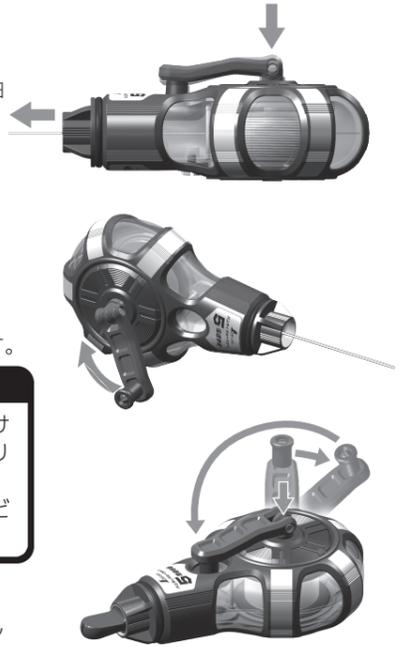


△ 注意

巻き取りの際には糸にテンションをかけながら巻き取ってください。糸の絡まりを防止することができます。また、指でテンションをかける場合は必ず軍手などを着用してください。

- ⑤カルコを収納し、ハンドル軸を押し込んでハンドルの位置を元に戻し収納します。

■カルコの取付方法

- ①つぼ糸の先に結び目を作り、右図のように輪を作ります。
- ②カルコの溝につぼ糸を引っ掛け、長い方のつぼ糸をカルコが抜けなくなるまで引っばります。短い方のつぼ糸は切ります。
- ③つぼ糸をねじって輪を作り、カルコの針に引っ掛ければ完成です。

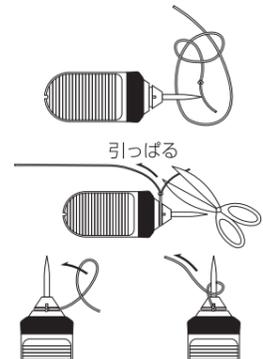

△ 警告

カルコの針は鋭利で危険です。糸を引っ張ってカルコを抜かないでください。巻き取り時にはカルコの針に十分注意してください。

△ 注意

糸がほつれたり切れかかったまま使用すると、作動不良の原因になります。すぐに傷んだ糸の部分まで切って、カルコに取り付け直してください。

■仕様

材質	本体：ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 カルコ：ABS樹脂 針：バネ鋼 糸：ポリエステル 糸出口：真ちゅう 糸通し棒：真ちゅう・鉄 金属フック：ステンレス フェルト：化学繊維
糸	φ1.0mm×20m (粉付3倍太糸使用)
本体サイズ	165×88×58mm (カルコ収納時)
製品質量	162g

■別売品

品番 77562  
 粉付3倍太糸 20m巻  
 ハンディチョークライン用



◀ 粉付3倍の特殊繊維糸を採用。糸交換の際には別途、シンワ 粉付3倍太糸 20m巻 ハンディチョークライン用をお求めください。

輸入発売元  
**シンワ測定株式会社**  
 〒955-8577  
 新潟県三条市興野3-18-21  
 製造元/昭和測定(台湾)有限公司  
 URL <http://www.shinwasokutei.jp>

お問い合わせ  
**シンワ お客様相談室**  
 0120-666899  
 受付時間(土日祝日除く)  
 AM8:30~PM5:00  
 MADE IN CHINA

