


■特長

- 線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率
が向上します。
- タンクを本体に取り付けたままでも使用できます。
- タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
- 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるの
で、簡単に糸交換ができます。
- タンク栓は回転キャップ式なので開閉しやすく、口が広いため粉の補充が簡単です。
- 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。

■用途

道路や駐車場などの線引き作業に。

■各部の名称

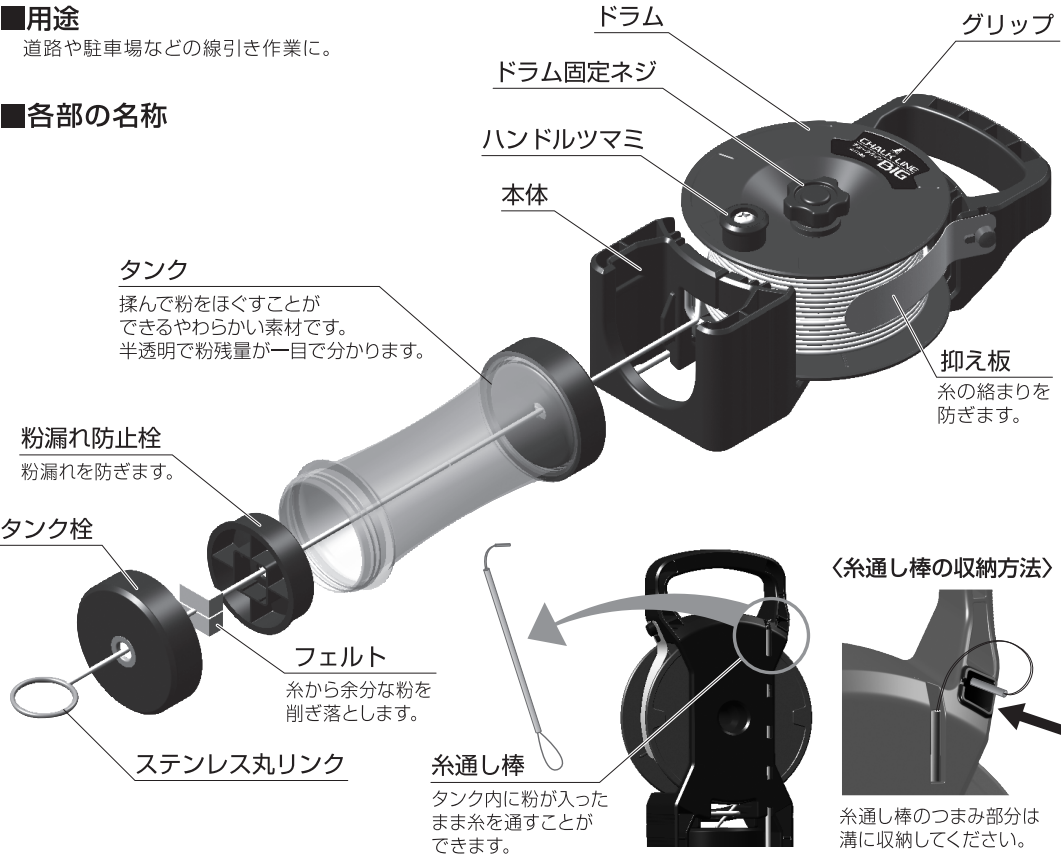

■使用方法

- ①線を引きたい所の終点まで糸を引き出したら、糸の始点と終点を押さえて、糸を指で弾いて糸に付いた粉を打ち付けます。
- ②続けて粉を打つ際には、タンクを本体から取りはずし、糸に沿ってスライドさせて粉を付けてください。
(図1 ※2人以上で作業する場合)
- ③作業終了後、ハンドルツマミでドラムを時計回りにまわし、糸を巻き取ります。

⚠ 注意


- 糸がほつれたり切れかかったまま使用すると、作動不良の原因になります。
傷んだ糸の部分まで切ってご使用ください。
- タンクを握り、糸と接触しながらスライドさせたり、巻き取ると摩擦でタンク
が破損する場合がありますのでご注意ください。
- 抑え板で手を切らないようにご注意ください。
- チョーク粉専用です。

図1


タンクをスライド

■糸の交換方法

- ①ステンレス丸リンクを取りはずし、糸を巻き取ります。
- ②タンクを本体から取りはずします。(図2)
- ③ドラム固定ネジを外し抑え板を手で開きながらドラムを取り出します。(図3)
- ④ドラムに巻いてある古い糸をほどき、新しい糸を軸に巻きます。
 - 1) 新しい糸の先に結び目を作り、図4のように輪を作ります。
 - 2) 図5のように大きく広げます。
 - 3) 図6のように輪をひねり、図7のように2つできた輪を重ねます。
 - 4) 図8のように重ねた輪にドラムを通し、軽く引いて
固定します。固定したら反時計回りに糸を巻きます。

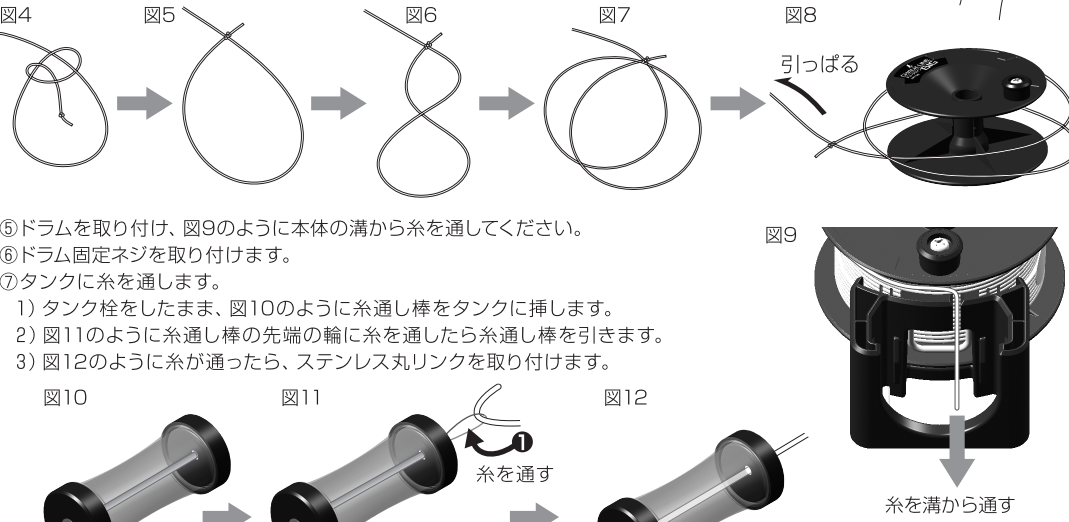

- ⑤ドラムを取り付け、図9のように本体の溝から糸を通してください。
- ⑥ドラム固定ネジを取り付けます。
- ⑦タンクに糸を通します。
 - 1) タンク栓をしたまま、図10のように糸通し棒をタンクに挿します。
 - 2) 図11のように糸通し棒の先端の輪に糸を通したら糸通し棒を引きます。
 - 3) 図12のように糸が通ったら、ステンレス丸リンクを取り付けます。

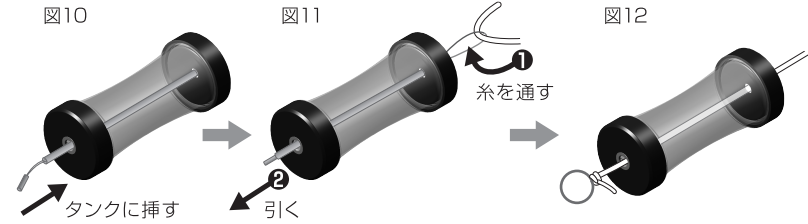

- ⑧タンクを本体に取り付けて完了です。

■粉の入れ方

- ①タンク栓を反時計回りにまわして取りはずします。
- ②粉漏れ防止栓も取りはずします。
- ③タンクに粉を20%以上入れてください。
(シンワ チョーク チョークライン用推奨)



■仕 様

材 質	本 体：ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂 真ちゅう・ステンレス タ ン ク：エラストマー樹脂／ポリプロピレン樹脂 ABS樹脂・真ちゅう 糸 ：ポリエステル 糸通し棒：ステンレス・真ちゅう・鉄 フェルト：ウール(天然繊維)
糸	φ3mm×50m
本体サイズ	440×140×95mm
製品質量	830g

交換用部品

品番 **77577**
消耗品 極太糸 50m巻 チョークラインBIG用

品番 **77578**
消耗品 フェルト 4ヶ入 チョークラインBIG用

4 960910 775800

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間 (土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA

スリーブ PET

台紙

輸入販売元
シンワ 株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元 昭和産業(株)有限会社
URL: <http://www.shinwasokutei.co.jp>