


■用途

- ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。


■特長

- テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
- ハンドルは折れにくい収納型です。
- 保管しやすいキューブ型です。
- 横に積み重ねて保管もできます。

■各部の名称

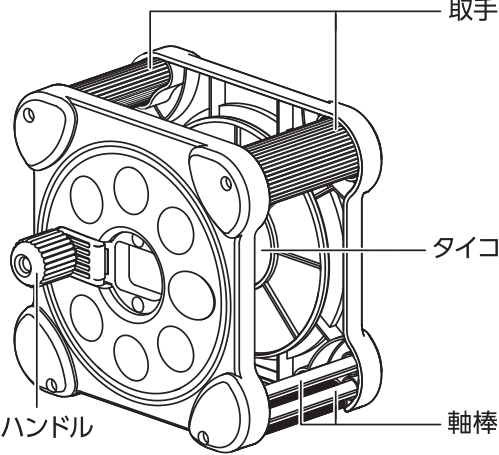


■ロッドテープの着脱方法

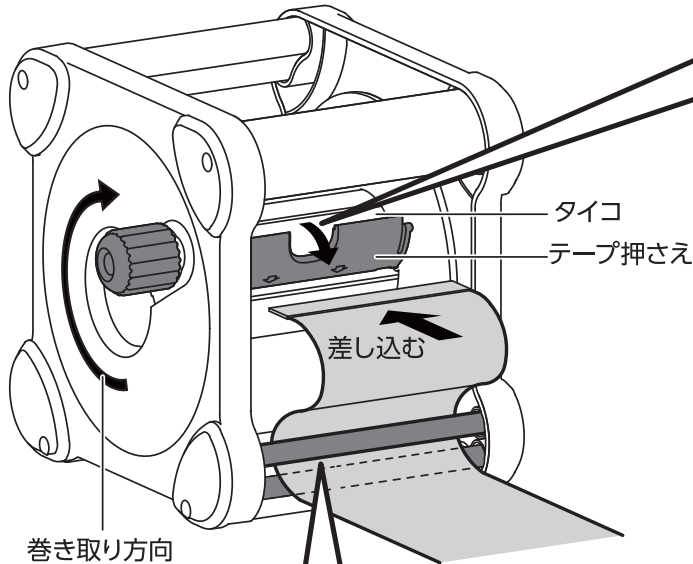


①ロッドテープの先端を2本の軸棒の間を通してケース内側へ入れます。

②テープ押さえを開いて、ロッドテープ先端を下の隙間に差し込みます。

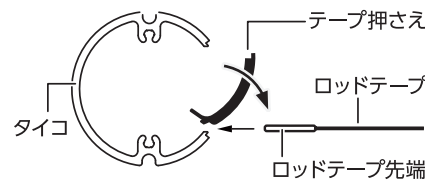

③再びテープ押さえを閉めることで、ロッドテープが固定されます。

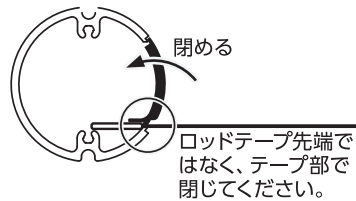

※テープを外す際はテープ押さえを開いてください。

■仕様(ロッドテープ)

目盛	表面：タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位 裏面：ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
標準張力	50N
材質	テープ：ガラス繊維、塩化ビニル樹脂 金具：鉄
テープ厚さ	0.65mm
製品質量	1,230g

■仕様(ロッドテープリール)

材質	ハンドル、板面：ABS樹脂 軸棒：アルミ
本体サイズ	202×194×121mm(ハンドルをたたんだ状態)
製品質量	960g (ロッドテープ収納時：2,190g)

△ 警告

- ロッドテープの先端金具は金属製です。電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
- 高所から垂らして使用する場合は、下の安全を確かめてから使用してください。

△ 注意

◎ケガ防止のため作業の際は、



ヘルメット



保護メガネ



安全靴 着用を。

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えたり、火気の付近に置いたりしないでください。破損、変形します。
- 汚れた場合は水洗い、または柔らかい布で拭き、よく乾かしてから使用してください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 無理にハンドルを回したり、可動部に油を差したりしないでください。劣化を招き、破損の恐れがあります。
- ロッドテープを巻き取る際に指を挟まないように注意してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899

シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN