


■特 長


- グラスファイバーの強度、最少の伸び率に優れたテープで、さらに耐水性、耐電気絶縁性にも優れています。
- 軽くて持ち運びに便利です。
- 表面が白・裏面が黄色ですのでテープのよじれが一目でわかります。

■用 途 一般測定、道路・鉄道・電気工事に。

■テープ構造

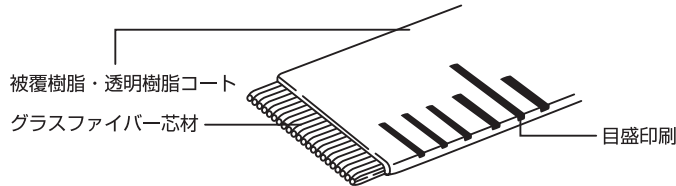

■テープ目盛

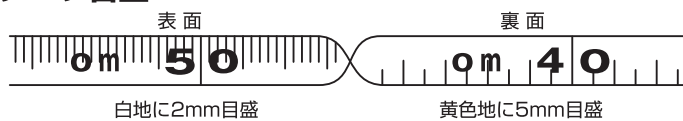

■仕 様

- 標準張力／温度 10N／20℃
- 製品質量 450g
- テープ寸法 テープ幅12mm 厚さ0.5mm
- 精度

シンプの巻尺は標準測定条件時にJIS1級の精度で製造されています。JIS1級の許容差はJIS B 7522で定められ、標準測定条件下（20℃、10N）で、1m以下では±1mm、1m以上の任意のLmでは±（0.6+0.4L）mmの範囲となっております。

主要な目盛でのJIS1級の許容量

表示目盛	1級許容差	表示目盛	1級許容差
0～1m	±1.0mm	0～25m	±10.6mm
0～2m	±1.4mm	0～30m	±12.6mm
0～5m	±2.6mm	0～35m	±14.6mm
0～10m	±4.6mm	0～40m	±16.6mm
0～15m	±6.6mm	0～45m	±18.6mm
0～20m	±8.6mm	0～50m	±20.6mm

⚠ 注 意

- 標準測定条件（20℃、10N）以外では、JIS1級の許容量を超える場合があります。あらかじめご了承ください。
- 標準張力以上の力で引き合いますとテープが伸びますので標準張力以下でご利用ください。
- テープに砂、泥、ゴミなどが付いたまま巻き取ると故障します。テープをきれいにしねじれないように巻き取ってください。
- ケースはプラスチック製です。落下等強い衝撃を与えると破損しますのでご注意ください。
- テープが高熱の物に触れますと、樹脂コートが溶け、テープが変形しますので、ご注意ください。
- 本品を用途以外の目的には使用しないでください。