

品番 79018
土壌水分チェッカー S LED三色表示

■用途


- 土壌水分の確認、水やりの目安に。

■特長

- 土壌に挿し込み、ボタンを押すだけで土壌の水分状態を3段階で確認できます。


■各部の名称

(図はMです)

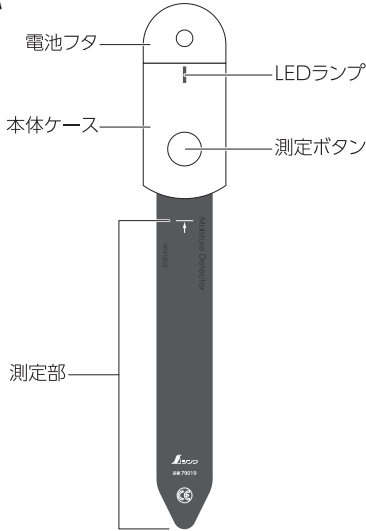


■電池のセット方法

- ①本体上部の電池フタを矢印方向に引っ張り外します。
- ②下図の向きに電池を入れます。
- ③電池フタを元に戻します。

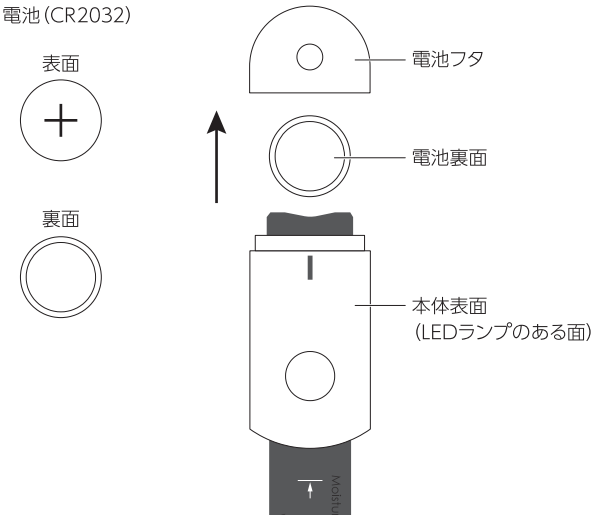

■使用方法

- ①土壌にしっかり密着するよう測定部を矢印の位置まで挿し、測定ボタンを押します。
 - ②土壌水分に応じて、LEDランプが点灯します。
 - ③使用後は測定部の汚れを落としてください。測定部は水洗いできますが、本体ケースに水がかからないよう注意してください。
- ※鉢植えで使用する場合は植物の周りを数か所、挿し込んで測定してください。鉢が深い場合は、根が集中しているところまで挿し込んでください。その際、根を傷付けないように注意してください。
- ※土壌に差し込んでもLEDランプの色が変わらない場合は他の箇所に挿して試していただくか、コップなどに入れた水でLEDランプの色が変わるか試してください。

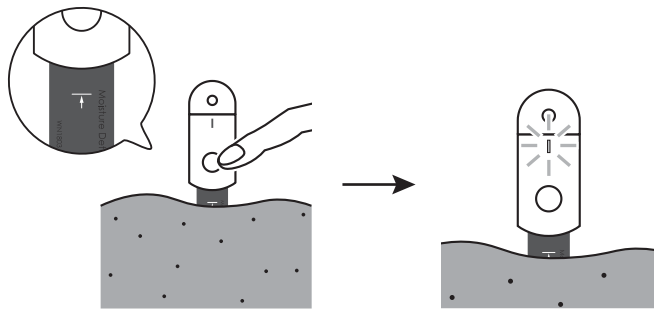

測定部を矢印の位置まで土壌に挿し、測定ボタンを押す。

LEDランプの色で土壌水分を確認。

赤	約0～15%
緑	約16～60%
青	約61～100%

⚠ 注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 粒の目が粗い土壌(腐葉土、ピートモス、砂地など)には使用できません。
- 土壌に挿しこむ際、力を入れ過ぎないでください。測定部が破損する恐れがあります。
- 本体ケースは完全防水ではありません。故障の原因となるので、水に浸かたりかかったりするような場所で使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油で拭かないでください。
- 長期間保管する場合は電池を抜いて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
0120-666899
MADE IN CHINA

- 本製品は土壌水分を次のように定義しています。
 $\text{土壌水分 (\%)} = \frac{\text{水の重量}}{\text{水を含む土壌の重量}} \times 100$
- 作物にはそれぞれ適性の土壌水分があります。各作物の適正土壌水分については農林水産省のWebページやお近くの農協などで確認してください(環境・条件により変化するため)。