

品番 79054

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 1m 寸勾配切断機能付

■用途


- 電気丸ノコで直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。
- 他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。
- 寸法測定に。

■特長


- 角度調整ツマミを動かし、突き当て位置を変更することで直角切りと角度切りをシフトできます。
- 可動突き当てピンと固定突き当てピンは円形なので材料に押し当てても食い込みません。
- スライド・ストップシステムを採用しました。通常はスベリ止ゴムが浮いている為、スムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定できます。
- しっかり握れるハンドル、ワイドヘキサグリップを採用しました。
- 尺相当とメートルの併用目盛です。
- 軽さと頑丈さを両立したアルミ製の青地白目盛のガイドです。
- 303mmと455mmのガイド付です。
- スベリ止ゴムは高密度で繊細、かつ均一なセル構造の高機能なマイクロセルポリマーシート「PORON®」を採用し、高いスベリ止め性能を実現しました。
- スライダー（別売品 品番78236）用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレを防げます。
- ガイド面はステンレス細板付です。

■各部の名称

●表面

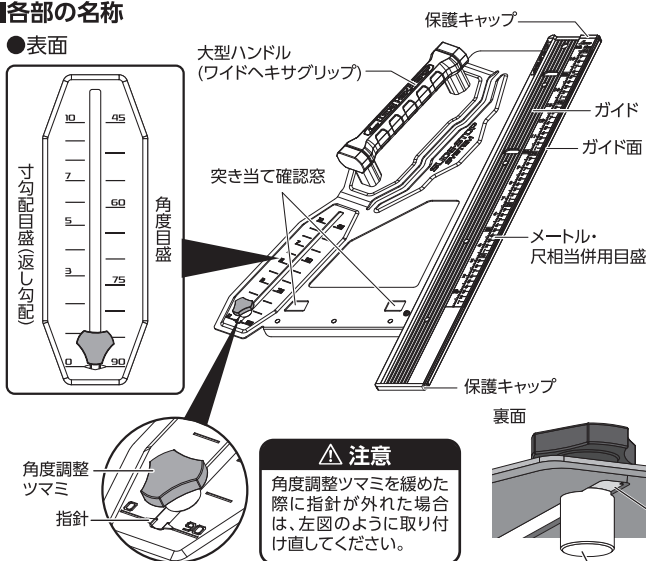


●裏面

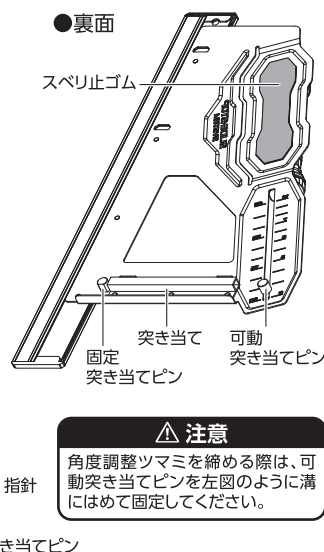

■スライド・ストップシステム


通常はスベリ止ゴムが浮いている為、スムーズに
スライドできます。

大型ハンドルを押さえると、スベリ止ゴム部分が
下がって材料に密着し、ガッチリ固定できます。

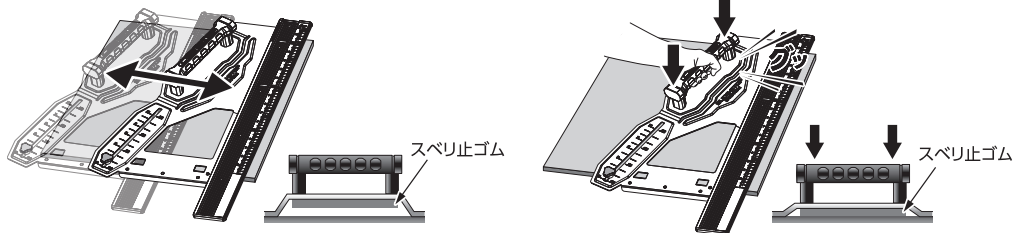

■ケガキガイド

ケガキガイドに沿ってケガ
くと突き当てから303mm
と455mmの位置にケガく
ことができます。

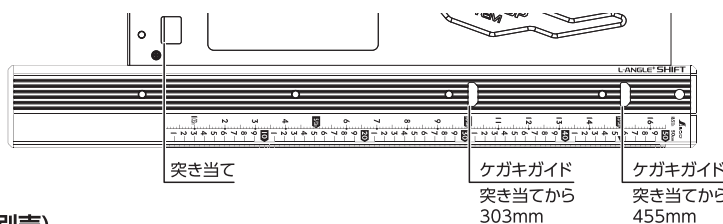


■品番 78236 スライダー(別売)

ガイドの溝にスライダーを滑らせることで切り始め、切り終わりに発生しやすい切断時のズレを防ぎます。ガイドに
押しつける必要ありません。

■使用方法

●直角に切断する場合(突き当てを使用)

- ①角度調整ツマミ下の指針を0-90に合わせ、突き当てを切断する材料の側面に押し当てます。

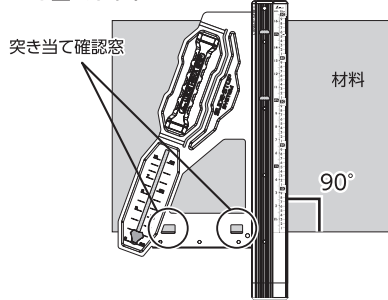

突き当て確認窓拡大図




注意 2ヶ所の「突き当て確認窓」で、突き当てと材料に隙間がないことを確認してください。隙間があると直角に切断できません。


- ②大型ハンドルを材料に押し当てて固定しながら、電気丸ノコを稼動させてください。

●角度を変えて切断する場合(可動・固定突き当てピンを使用)



- ①角度調整ツマミを左に約半回転させて緩めます。



- ②固定突き当てピンを材料の側面に押し当てながらケガキ線にガイドの角度を合わせます。



- ③②の状態可動突き当てピンを移動させ、材料の側面に当たっていることを確認しながら角度調整ツマミを右に回してしっかりと固定します。




- ④ケガキ線に電気丸ノコの刃を合わせ、大型ハンドルを材料に押し当てて固定しながら、電気丸ノコを稼動させてください。

■角度・寸勾配目盛

目盛に合わせてガイドの傾きを設定してから切断することも可能です。


●角度目盛

60°に設定した場合

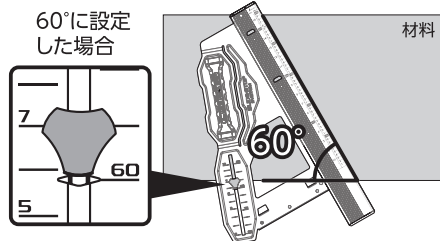

●寸勾配目盛(返し勾配)

5寸勾配に設定した場合

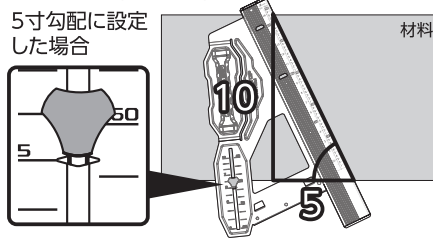

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 角度・勾配目盛の数字は目安です。精度を要する場面での使用にはご注意ください。
- アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※伸縮率 温度20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mm伸縮が生じます。
- 直角切断する際は突き当てを材料の側面に押しつけ、突き当て確認窓を見て、突き当てと材料に隙間がないことを確認してください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。角度狂いや平曲がりが生じ、使用できなくなります。
- 濡れたまま放置するとサビることがあります。また、強い酸やアルカリ性の液体などを付着させないでください。付着した場合は、すぐに水洗いして水分をよく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤および油の中に長く浸けておかないでください。目盛が落ちたり、ガイド面のステンレスが剥がれることがあります。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

品番	79052	79053	79054	79055
直角度	500mmにつき 0.5mm以下	600mmにつき 0.6mm以下	1,000mmにつき 1mm以下	1,200mmにつき 1.2mm以下
目盛	1尺6寸5分相当 50cm	2尺相当 60cm	3尺3寸相当 1m	4尺相当 1.2m
竿のサイズ	687×82.5×7mm	817×82.5×7mm	1,217×82.5×7mm	1,417×82.5×7mm
寸勾配調整範囲	1～10寸勾配(返し勾配)			
角度調整範囲	45～90°			
突き当て高さ	15mm			
材質	本体:アルミ ガイド面、固定突き当てピン、可動突き当てピン、指針:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 大型ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 角度調整ツマミ:フェノール樹脂、真ちゅう			
本体サイズ	687×390×85mm	817×390×85mm	1,217×390×85mm	1,417×390×85mm
製品質量	1,300g	1,400g	1,600g	1,700g

お問い合わせ
 シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30～PM5:00
シンワ測定株式会社
 無物流センター
 〒959-1276
 新潟県燕市小池3481
 URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
 MADE IN JAPAN

2023/6/9現在