

品番 80872

コンベックス タフギア SD 25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS

ベルトホルダー・ 落下防止コード標準装備

コンベックスの落下事故を未然に防ぎ、
安全に作業することができます。

●ベルトホルダー

ワンタッチ
ボタン



ベルトを着用したまま
取付・取外しでき、
コンベックス本体を
しっかりと固定します。

取付可能ベルトサイズ

幅60mm以内
厚さ4mm以内

片手動作でコンベックスを脱着



取付 クリップ部をベルトホルダーに
合わせてスライドさせます。
しっかり固定されるように「カチッ」と
音がするまで押し込んでください。

取外し ワンタッチボタンを押しながら
持ち上げます。

●落下防止コード



コンベックス本体と
ベルトホルダーを
連結させます。
ご使用の際は、落下防止コード
がコンベックス本体とベルト
ホルダーにしっかり取付けら
れていることをご確認ください。

コード寸法

自然長 (ナスカン含) 約420mm
最大伸長 (ナスカン含) 約1300mm
コード線径 Φ3.5mm



本品には通電性が
ありますので、
感電に注意して
ください。



ご使用の際は、
安全保護のため
保護メガネを
着用してください。

⚠ 注意


- 測定以外の用途には使用しないでください。
- 故障・事故の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
- 水をかけないでください。コンベックスの内部に水が入ると、故障の原因になります。
- テープ詰まりの原因になりますので、粉塵の多いところでは使用しないでください。
- テープを引き出す・引き込む際はエッジで手を切らないようご注意ください。
- テープを末端まで引き出さないでください。
- ご使用の都度、事前にコンベックス本体・ベルトホルダー・落下防止コードを点検してください。破損や変形など異常がある場合は、事故の原因になりますので、使用しないでください。
- マグネットを精密機器に近付けないでください。
- マグネットの吸着力は鉄板・素材の厚さ・表面仕上げ等によって変わります。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

磨耗に強い・キズつきにくい ナイロンコートテープ

ナイロンコーティング

焼付塗装

SK材



鉄骨にガッチリ付く マグネット爪


強力ネオジム
マグネット



両面目盛


表

裏

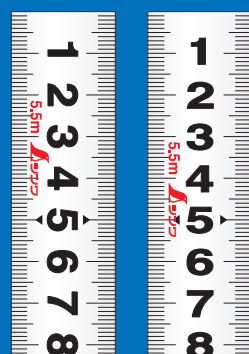

高さ測定に便利な裏面目盛付

■0点補正移動爪



台紙



スリーブ
PET



4 960910 808720

輸入販売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA