


■各部の名称

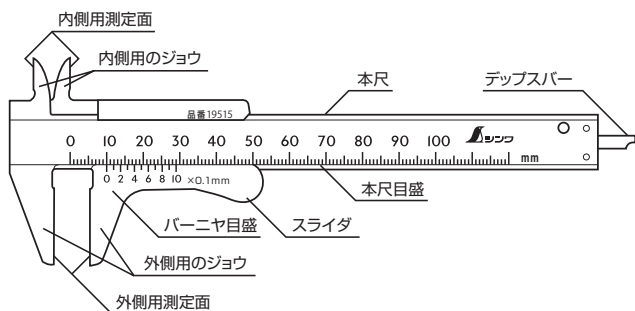

■特長


- プラスチック製なので軽く、持ち運びに便利です。
- 被測定物にキズを付けません。
- 使用・保管の際に、サビの心配がありません。

■用途

- 外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。

■バーニヤ目盛の読み方

バーニヤ目盛を利用する事で0.1mmまで読み取る事ができます。

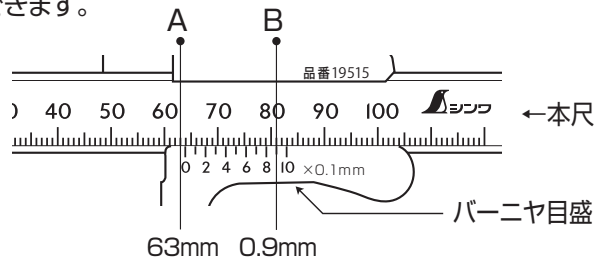

- ① バーニヤ目盛の0点と本尺目盛の対応箇所を粗読みします。  
図のA:63mm
- ② バーニヤ目盛と本尺目盛のピッタリ合った所を読み取ります。  
図のB:9番目のバーニヤ目盛で合っているので0.9mm
- ③  $A + B = \text{測定値}$  となります。  
 $63\text{mm} + 0.9\text{mm} = 63.9\text{mm}$

■仕様

材質	ポリカーボネート
本体サイズ	58×6.2×161mm
測定範囲	0.1～100mm
製品質量	15g



注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。破損・変形します。
- このノギスは簡易測定用です。精度を要する測定には使用しないでください。
- 汚れた場合は水及び中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。  
※シンナー・ベンジン等の溶剤類を使いますと、変形・変色します。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管・使用はしないでください。変形します。

お問い合わせ  
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30～PM5:00  
輸入発売元  
シンワ 測定株式会社  
〒955-8577  
新潟県三条市興野3-18-21  
製造元/鏡和測定(大連)有限公司  
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>  
MADE IN CHINA

